

# PayPalCC

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| Logo |                                           |
| Info | PayPalCC                                  |
| Typ  | <a href="#">Zahlungen per Kreditkarte</a> |

## Einleitung

### Acquirer und Verbindung

Computop Paygate unterstützt viele verschiedene Kreditkartenverbindungen zu verschiedenen Acquirern / Prozessoren mit unterschiedlichen Protokollen.

Hier finden Sie eine Übersicht aller unterschiedlichen Kreditkartenschnittstellen: [Zahlungen per Kreditkarte](#).

Zusätzliche Funktionen (z.B. AVS (Address Verification Service), Rückerstattung, 3D Secure, ...) können von der spezifischen Integration und vom Acquirer abhängen.

### Integration mit Computop Paygate

Allgemein bieten wir zwei verschiedene Möglichkeiten der Integration an:

|                                                 | Zahlungsseite (payssl.aspx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direkte Integration (direct.aspx)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handhabung von Kreditkartennummern (PAN)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Wird direkt über die Zahlungsseite abgewickelt.</li><li>Kreditkartennummer, Ablaufdatum, CVV, ... werden im Zahlungsformular abgefragt</li><li>Sie kommen nicht mit dem PAN in Kontakt, was die Compliance zu <a href="#">PCI DSS</a> deutlich vereinfacht.</li><li>Sie erhalten optional eine PseudoCardNumber (PcNr) als Paygate internen Token zur Repräsentation der PAN.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ihr System verarbeitet PAN direkt, sodass Sie "volle Kontrolle" haben.</li><li>Da Ihr System mit der Kreditkartennummer (PAN) in Kontakt kommt, unterliegt ihr System vollständig dem PCI-DSS-Fokus.</li></ul>                                  |
| <b>Handhabung von 3-D Secure</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>Sie müssen nur KVP "MsgVer=2.0" hinzufügen, um anzuzeigen, dass Ihr System für 3-D Secure 2.x bereit ist</li><li>Der Rest (Weiterleitung an die Bank des Ausstellers zur Authentifizierung des Verbrauchers) wird von derPaygate Zahlungsseite abgewickelt.</li></ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Sie müssen nur KVP "MsgVer=2.0" hinzufügen, um anzuzeigen, dass Ihr System für 3-D Secure 2.x bereit ist</li><li>Ihr System muss im Falle einer Verbraucherauthentifizierung eine Verbraucherumleitung zur Emittentenbank durchführen</li></ul> |
| <b>Zusätzliche Daten</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Zusätzliche Daten können über zusätzliche JSON-Parameter übermittelt werden, z.B.:<ul style="list-style-type: none"><li>"credentialOnFile" (für wiederkehrende Zahlungen)</li><li>Adressdaten (für AVS)</li><li>3-D Secure Richtliniendaten</li></ul></li></ul>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- **Einleitung**
  - Acquirer und Verbindung
  - Integration mit Computop Paygate
  - Implementierung von 3-D Secure (2.x)
    - Allgemeine Hinweise zu 3-D Secure
    - 3-D Secure mit Computop Paygate
- **Spezifische Parameter für PayPalCC**
- **Kreditkarten - Kreditkartenformular**
  - Vereinfachtes Sequenz-Diagramm
  - Zahlungsanfrage
  - HTTP POST an URLSuccess / URLFailure / URLNotify
  - Kreditkartenzahlung mit separater Autorisierung
  - Erweitertes Sequenz-Diagramm
- **Kreditkarten - Server-2-Server Integration**
  - Server-2-Server Sequenzdiagramm
  - Initiierung der Zahlung
    - Aufruf-Elemente
    - Antwort-Elemente
    - versioningData
  - 3DS Methode
    - 3DS Methode: threeDSMethodURL
    - 3DS Method: Keine Issuer threeDSMethodURL
    - 3-D Secure Method Form Post
    - ACS Response Document
    - 3-D Secure Method Notification Form
  - Authentisierung
    - Karteninhaber-Challenge: Browser-Antwort
    - Browser Challenge-Antwort
      - Daten-Elemente

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shop-/System-Integration</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zahlungsseite kann durch selbst erstellte Vorlagen an Ihre Firmenidentität angepasst werden (Logos, Farben, Positionen, ...).</li> <li>Der Verbraucher wird auf die Zahlungsseite <b>weitergeleitet</b>, um Kreditkartendaten (PAN, Ablaufdatum, CVV, ...) einzugeben.</li> <li>Ihr Shop wird über das Paygate Notify über das Ergebnis der Zahlung im Prozess informiert.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr System hat volle Kontrolle über die Eingabefelder für Kreditkartendaten</li> <li>Der Verbraucher wird nicht umgeleitet und Ihr System erhält das Ergebnis des API-Aufrufs über direkte Antwortwerte</li> </ul> |
| <b>Weitere Aktionen</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach dem Auslösen des Zahlungsvorgangs können Sie weitere Aktionen wie Buchung, Gutschrift/Rückerstattung, Stornierungen, ... starten.</li> <li>Diese Aktionen beziehen sich auf einen vorherigen Zahlungsprozess, der durch eine PayID identifiziert wird – was völlig außerhalb vom PCI-DSS-Fokus liegt.</li> </ul>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schlussfolgerung</b>         | Empfohlen für Standardintegrationen – aufgrund einfacher Integration und vereinfachter Compliance.. <ul style="list-style-type: none"> <li>Paygate übernimmt die PAN-Handhabung für Sie <b>vereinfachte PCI DSS Handhabung</b>.</li> <li>Sie können die Paygate Zahlungsseite mittels Vorlagen anpassen.</li> </ul>                                                                                                              | Empfohlen, wenn Sie die volle Kontrolle benötigen und keine Weiterleitung des Verbrauchers wünschen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr System befindet sich im vollen Geltungsbereich von PCI DSS.</li> </ul>                                    |

**i** Die nachfolgende Dokumentation gliedert sich daher immer in zwei Abschnitte:

- Integration über Zahlungsseite (Zahlungsformular)
  - mit allgemeinen Parametern zur Integration des Computop Paygate Zahlungsformulars
  - mit Parametern zur Anpassung des Zahlungsformulars
  - mit spezifischen Parametern für den gewünschten Acquirer / Prozessor
- Integration über (direkte) Server-2-Server-Integration
  - mit allgemeinen Parametern zur Integration des Computop Paygate Zahlungsformulars
  - mit spezifischen Parametern für den gewünschten Acquirer / Prozessor

## Implementierung von 3-D Secure (2.x)

### Allgemeine Hinweise zu 3-D Secure

3-D Secure ist ein Verfahren, das den Karteninhaber authentifiziert und sicherstellt, dass der Verbraucher, der die Kreditkartendaten verwendet, wirklich der Karteninhaber ist.

3-D Secure soll den Missbrauch von Kreditkartendaten verhindern – insbesondere im E-Commerce.

3-D Secure 1.x wurde implementiert und fragt den Karteninhaber typischerweise bei jeder Kartennutzung nach einem Passwort.

3-D Secure 2.x wurde implementiert, um:

- eine starke Kundenauthentifizierung (SCA) zu ermöglichen, indem sie den Karteninhaber mit 2 unabhängigen Faktoren dieser 3 Faktoren authentifiziert:
  - etwas, das der Karteninhaber **weiß**, z.B. ein Kennwort
  - etwas, das der Karteninhaber **besitzt**, z.B. ein Gerät (wie ein Telefon, um einen Token per SMS zu empfangen oder ein anderes OTP, Token-Generator, ...)
  - etwas, das der Karteninhaber **ist**, z.B. Biometrie (wie Fingerabdruck, Gesichts-ID, ...)
- eine nahtlose Authentisierung zu ermöglichen, wenn der Verbraucher nicht authentifiziert wird und nicht aufgefordert wird, sich selbst zu authentifizieren.

### 3-D Secure mit Computop Paygate

- Schem a Browser Challenge Antwort
- Beispiel Browser Challenge Antwort
- Authentisierungs-Benachrichtigung
- Browser Challenge
  - Challenge-Anfrage
  - 3DS Challenge-Anfrage initialisieren - Beispiel

- Autorisierung
  - Zahlungs-Benachrichtigung
  - Browser Zahlungs-Antwort
    - Datenelemente
    - Schema
    - Entschlüsseltes Objekt Data
    - Beispiel für entschlüsseltes Objekt Data

- Buchung / Gutschrift / Storno
  - Buchung

Bereiten Sie sich / Ihre Integration auf 3-D Secure 2.x ready vor – hier eine kurze Übersicht mit einigen technischen Details.

|                                                                     | 3-D Secure 1.x                                                                               | 3-D Secure 2.x                                                                                                                                                      | 3-D Secure 2.x Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hängt von Ihrer Integration ab: Zahlungsformular ./ Server-2-Server |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zahlungsseite / Zahlungsformular                                    | Ihre vorhandene Integration                                                                  | Ergänzen Sie einfach den API-Parameter "MsgVer=2.0", der Rest wird automatisch erledigt vom Computop Paygate                                                        | Ergänzen Sie den Parameter "MsgVer=2.0" bei Ihrem bestehenden API-Aufruf für den Start des Zahlungsformulars.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| URL-Verarbeitung                                                    | <a href="#">URLFailure</a> und <a href="#">URLSuccess</a> arbeiten mit http-GET mit http-GET | <a href="#">URLFailure</a> und <a href="#">URLSuccess</a> arbeiten mit http-POST (wegen der Datenmenge). Seien Sie bereit, <b>beides</b> (GET + POST) zu handhaben. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Server-2-Server Integration                                         | Use KVP:                                                                                     |                                                                                                                                                                     | z.B.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | C C Nr                                                                                       | Kreditkartennummer (PAN)                                                                                                                                            | <pre>{  "securityCode": "569",  "expiryDate": "202508",  "cardholderName": "William Thomas",  "number":  "4111111111111111",  "brand": "VISA"}</pre><br><a href="#">card</a> =ewogICAgInNIY3VyaXR5Q29kZSI6IC1NjkiLAogICAgImV4cGlyeURhdGUoOiAiMjAyNTA4Iiwia0kiAgICJjYXJkaG9sZGVyTmFiZSI6ICJXaWxsaWFtIFR0b21hcylsCiAgICAibnVtYmVyljogIjQxMTEzMTEzMTEzMTEzMTEiLAogICAgImJyYW5kljogIjZJU0EiCn0= |
|                                                                     | C C Expiry                                                                                   | Ablaufdatum der Kreditkarte                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | C C VC                                                                                       | Kreditkartenprüfnummer                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | C B r a n d                                                                                  | Kreditkartenmarke                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Für spezielle Anwendungsfälle finden Sie hier weitere Anwendungsbeispiele: [3DS 2.0 Händler-Anwendungsfälle](#)

| Anwendungsfall | 3-D Secure 1.x | 3-D Secure 2.x | 3-D Secure 2.x Beispiel |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|----------------|----------------|----------------|-------------------------|

- Gutschrift mit Referenz
  - Gutschrift ohne Referenz
  - Storno
  - Storno einer Autorisierungsverlängerung
  - Kreditkartenzahlung über stationäre Terminals
  - Storno von stationären Kreditkartenzahlungen
- PayNow
  - Silent Mode für Kreditkarten mit SSL und 3-D Secure-Verfahren
- Batch-Nutzung der Schnittstelle
  - Batch-Aufrufe und Antworten
  - Stopp von Autorisierungsverlängerungen

|                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiederkehrende Zahlungen (initial)     | Nutzen Sie den Parameter "RTF=I".<br><br>Sie erhalten eventuell eine TransactionID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes. | Ändern Sie "RTF" zum Parameter " <a href="#">credentialOnFile</a> "-JSON mit "recurring" und "initial=true".<br><br>Sie erhalten eventuell eine <a href="#">schemeReferenceID</a> als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes. | z.B.:<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><b>Recurring mit initial=true</b><br/><pre>{     "type": {         "recurring": {  "recurringFrequency": 30,  "recurringStartDate": "2021-09-14",  "recurringExpiryDate": "2022-09-14"         }     },     "initialPayment": true }</pre></div><br>Das JSON muss Base64-codiert sein und dann als Wert für den Parameter <a href="#">credentialOnFile</a> verwendet werden (Bitte beachten Sie, dass Sie den vollständigen Base64-codierten String verwenden einschließlich "=" am Ende.)<br><br><a href="#">credentialOnFile</a> =ewogICAgInR5cGUiOiB7CiAgICAgICAgInJlY3VycmluZyI6IHskICAgICAgICAgICAgInJlY3VycmluZ0ZyZXFlZW5jeSI6IDMwLAogICAgICAgICAgICAgICAcimVjdXJyaW5nU3RhcnREYXRlljogIiwMjEtMDktMTQilAogICAgICAgICAgICAcimVjdXJyaW5nRXhwaXJ5RGF0ZSI6IChyMDIyLTA5LTE0IgogICAgICAgICAgICAgIH0sCiAgICAciaW5pdGlhbFBheW1lbnQiOib0cnViCn0= |
| Wiederkehrende Zahlungen (nachfolgend) | Nutzen Sie den Parameter "RTF=R"<br><br>und übermitteln die TransactionID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes           | Ändern Sie "RTF" zum Parameter " <a href="#">credentialOnFile</a> "-JSON mit "recurring" und "initial=false"<br><br>und übermitteln die <a href="#">schemeReferenceID</a> als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes          | z.B.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"><b>Recurring mit initial=false</b><br/><pre>{     "type": {         "recurring": {  "recurringFrequency": 30,  "recurringStartDate": "2021-09-14",  "recurringExpiryDate": "2022-09-14"         }     },     "initialPayment": false }</pre></div><br>Nach der Base64-Codierung:<br><br><a href="#">credentialOnFile</a> =ewogICAgInR5cGUiOiB7CiAgICAgICAgInJlY3VycmluZyI6IHskICAgICAgICAgICAgICAgICAcimVjdXJyaW5nU3RhcnREYXRlljogIiwMjEtMDktMTQilAogICAgICAgICAgICAcimVjdXJyaW5nRXhwaXJ5RGF0ZSI6IChyMDIyLTA5LTE0IgogICAgICAgICAgICAgIH0sCiAgICAciaW5pdGlhbFBheW1lbnQiOibmYxZWxzZQp9                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vom Kunden ausgelöst (initial)</p>                                              | <p>Nutzen Sie Parameter "RTF=E".</p> <p>Sie erhalten eventuell eine TransactionID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes.</p>                                          | <p>Ändern Sie "RTF" zum Parameter "credentialOnFile"-JSON mit "CIT" und "initial=true".</p> <p>Sie erhalten eventuell eine schemeReferenceID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes.</p> | <p>z.B.</p> <div data-bbox="625 178 1039 487"> <p><b>CIT (CustomerInitiated) mit initial=true</b></p> <pre>{   "type": {     "unscheduled": "CIT"   },   "initialPayment": true }</pre> </div> <p>Nach der Base64-Codierung (nochmal: vergessen Sie nicht das "=" am Ende; es muss Bestandteil des Wertes sein):</p> <p>credentialOnFile=ewogICAgInR5cGUiOiB7CiAgICAgICAgInVuc2NoZWRR1bGVkljogIkNJVCIKICAgIH0sCiAgICAiaW5pdGlhbFBheW1lbnQiOiB0cnVlcn0=</p>                                                     |
| <p>Vom Händler ausgelöst (nachfolgend)</p>                                         | <p>Nutzen Sie Parameter "RTF=M"</p> <p>und übermitteln die TransactionID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes</p>                                                    | <p>Ändern Sie "RTF" zum Parameter "credentialOnFile"-JSON mit "MIT" und "initial=false"</p> <p>und übermitteln die schemeReferenceID als spezifische Transaktions-ID des Karten-Schemes</p>          | <p>z.B.</p> <div data-bbox="625 709 1039 1018"> <p><b>MIT (MerchantInitiated) mit initial=false</b></p> <pre>{   "type": {     "unscheduled": "MIT"   },   "initialPayment": false }</pre> </div> <p>Nach der Base64-Codierung:</p> <p>credentialOnFile=ewogICAgInR5cGUiOiB7CiAgICAgICAgInVuc2NoZWRR1bGVkljogIkNJVCIKICAgIH0sCiAgICAiaW5pdGlhbFBheW1lbnQiOiBmYWxzZQp9</p>                                                                                                                                      |
| <p>Adressverifizierungsdienst (AVS)</p> <p>(abhängig vom Acquirer / Prozessor)</p> | <p>Nutzen Sie die Parameter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Addr Street</li> <li>• Addr Street Nr</li> <li>• Addr Zip</li> <li>• Addr City</li> <li>• ....</li> </ul> | <p>Ändern Sie die Adressdaten zu "address"-JSON</p>                                                                                                                                                  | <p>z.B.</p> <div data-bbox="625 1201 1039 1690"> <p><b>Adresse in JSON-Struktur geben</b></p> <pre>{   "city": "New York",   "country": {     "countryA3": "USA"   },   "addressLine1": {     "street": "Park Avenue",     "streetNumber": "270"   },   "postalCode": "10017-2070",   "state": "NY" }</pre> </div> <p>billingAddress=ewogICAgImNpdHkiOiAiTmV3IFlvcmsiLAogICAgImNvdW50cnkiOiB7CiAgICAgICAgImNvdW50cnlBMyl6IChJbGVuc2NoZWRR1bGVkljogIkNJVCIKICAgIH0sCiAgICAiaW5pdGlhbFBheW1lbnQiOiBmYWxzZQp9</p> |

|                                            |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antrag für reibungslose Zahlungsabwicklung | <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht unterstützt bei 3-D Secure 1.x</li> <li>jede Zahlung wird authentisiert</li> </ul> | Stellen Sie zusätzliche Daten bereit als JSON-KVP: <a href="#">JSON-Objekte</a> | z.B.: <div> <b>Kunden-Challenge explizit anfordern</b> <pre>{   "challengePreference ":   "mandateChallenge" }</pre> </div> <p>Nach der Base64-Codierung (nochmal: vergessen Sie nicht das "=" am Ende; es muss Bestandteil des Wertes sein):</p> <pre>threeDSPolicy=ewogICAgImNoYWxsZW5nZVByZWZlcmVuY2UgljogIm1hbmRhdGVDaGFsbGVuZ2UiCn0=</pre> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Spezifische Parameter für PayPalCC

Für die Kreditkartenanbindung PayPalCC sind neben den oben beschriebenen allgemeinen Parametern noch nachstehende Parameter zusätzlich zu übergeben.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

**i** Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter, welche **zusätzlich** zu denen im Abschnitt "Allgemein per Formular" bzw. "Allgemein per Server-zu-Server" übergeben werden müssen:

| Parameter                                    | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RefNr                                        | ns..30    | M   | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| ChDesc                                       | ans..256  | O   | Text, der auf der Kreditkartenabrechnung des Kunden neben dem Zahlungsempfänger angezeigt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ApprovalCode                                 | an6       | O   | Externer Genehmigungscode (nachgelagertes System). Nur vorhanden, wenn die Autorisierung erfolgreich war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CodeExt                                      | ans..10   | O   | Nur wenn konfiguriert: externer Fehlercode (nachgelagertes System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UserData                                     | ans..1024 | OC  | Nicht bei 3-D Secure: Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CreditCardHolder                             | ans..60   | MC  | Nicht bei 3-D Secure: Name des Karteninhabers im Format:<br><Vorname><Leerzeichen><Nachname>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kontaktdaten/Adressverifikation (AVS)</b> |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sdFirstName                                  | ans..100  | M   | Vorname in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sdLastName                                   | ans..100  | M   | Nachname in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sdMiddleName                                 | ans..30   | O   | Zweiter Vorname in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sdStreet                                     | ans..128  | M   | Straßenname in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sdStreetNr                                   | ans..10   | M   | Hausnummer in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sdStreet2                                    | ans..50   | O   | Adresszusatz in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sdZIPCode                                    | ans..20   | M   | Postleitzahl in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sdCity                                       | ans..50   | M   | Ort in der Lieferadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |          |   |                                                                                |
|---------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| sdState       | ans..50  | O | Staat/Land in der Lieferadresse                                                |
| sdCountryCode | a2       | M | Ländercode der Lieferadresse im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig    |
| sdeMail       | ans..254 | M | E-Mail-Adresse in der Lieferadresse                                            |
| sdPhone       | ans..40  | O | Telefonnummer in der Lieferadresse                                             |
| sdWorkPhone   | ans..40  | O | Zweite Telefonnummer / Telefonnummer am Arbeitsplatz in der Lieferadresse      |
| bdFirstName   | ans..100 | M | Vorname in der Rechnungsadresse                                                |
| bdLastName    | ans..100 | M | Nachname in der Rechnungsadresse                                               |
| bdMiddleName  | ans..30  | O | Zweiter Vorname in der Rechnungsadresse                                        |
| bdStreet      | ans..128 | M | Straßenname in der Rechnungsadresse (für AVS)                                  |
| bdStreetNr    | ans..10  | M | Hausnummer in der Rechnungsadresse (für AVS)                                   |
| bdStreet2     | ans..50  | O | Adresszusatz in der Rechnungsadresse                                           |
| bdZIPCode     | ans..20  | M | Postleitzahl in der Rechnungsadresse (für AVS)                                 |
| bdCity        | ans..50  | M | Ort in der Rechnungsadresse                                                    |
| bdState       | ans..50  | O | Staat/Land in der Rechnungsadresse                                             |
| bdCountryCode | a2       | M | Ländercode der Rechnungsadresse im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig |
| bdeMail       | ans..254 | M | E-Mail-Adresse der Rechnungsadresse                                            |
| bdPhone       | ans..40  | O | Telefonnummer in der Rechnungsanschrift                                        |
| bdWorkPhone   | ans..40  | O | Zweite Telefonnummer / Telefonnummer am Arbeitsplatz in der Rechnungsadresse   |
| bdFax         | ans..20  | O | Faxnummer in der Rechnungsadresse                                              |

#### Zusätzliche Parameter für Kreditkartenzahlungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

 diese Antwort-Parameter kommen zusätzlich zu den Standard-Parametern aus den Abschnitten "Allgemein per Formular" bzw. "Allgemein per Server-zu-Server"

 es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden

 die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key       | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status    | ans..50   | M   | OK oder AUTHORIZED sowie AUTHORIZE_REQUEST oder FAILED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RefNr     | ns..30    | OC  | Nicht bei 3-D Secure:<br><br>Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| UserData  | ans..1024 | OC  | Nicht bei 3-D Secure: Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ErrorText | ans..128  | O   | Fehlertext vom nachgelagerten System, nur wenn dessen Rückgabe mit <a href="#">Computop Helpdesk</a> abgesprochen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pnref     | ans..12   | M   | Von PayPal vergebene, eindeutige Transaktions-ID zur Identifikation einer Transaktion bei PayPal für Abrechnungs- und Berichtszwecke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Match     | a1        | O   | Gesamtergebnis einer Adressprüfung: Für mögliche Werte siehe Handbuch Match-Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Zusätzliche Ergebnis-Parameter für Kreditkartenzahlungen

## Kreditkarten - Kreditkartenformular

Bei Kartenzahlungen über bei Computop gehostete Formulare wird die Komplexität von 3-D Secure vollständig bei der Implementierung beim Händler entfernt.

Aus Sicht des Händlers unterscheidet sich die Sequenz nicht zwischen Zahlungen, die mit 3DS authentisiert sind, sowie nicht mit 3DS authentisierten Zahlungen, welche die Berücksichtigung zusätzlicher Parameter in Aufruf und Antwort erfordern.




**Hinweis zum Cookie-/Session Handling**

Bitte beachten Sie, dass einige Browser beim Rücksprung zu Ihrem Shop erforderliche Cookies blockieren könnten. [Hier](#) finden Sie weitere Informationen und verschiedene Lösungsansätze.

- [Kreditkarten - Kreditkartenformular](#)
  - [Vereinfachtes Sequenz-Diagramm](#)
  - [Zahlungsanfrage](#)
  - [HTTP POST an URLSuccess / URLFailure / URLNotify](#)
  - [Kreditkartenzahlung mit separater Autorisierung](#)
  - [Erweitertes Sequenz-Diagramm](#)

EMV 3-D Secure

Vereinfachtes Sequenz-Diagramm

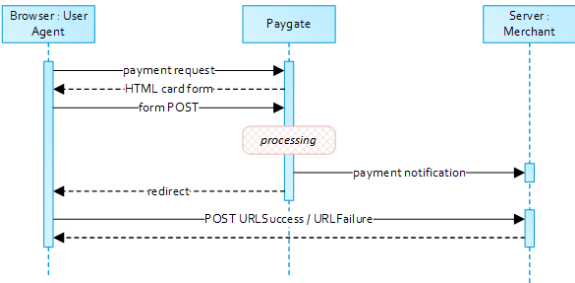

Hinweise zum Cookie-/session-Handling

API Playground

Zahlungsanfrage

Zum Abruf eines Computop-Formulars für Kartenzahlungen übermitteln Sie bitte folgende Parameter über einen HTTP POST Aufruf an <https://www.computop-paygate.com/payssl.aspx>.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key        | REST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MerchantID | BasicAuth.Username                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| msgver     | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ans..5  | M   | Computop Paygate Message-Version. Zulässige Werte: <table><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2.0</td><td>Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 2.0 | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.0        | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ReqId      | "requestId": "..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ans..32 | O   | <p>Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht.</p> |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TransID    | "transactionId": "..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ans..64 | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RefNr      | "referenceNumber": "..."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | O   | <p>Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSFS) auch nicht zusätzlich angereichert werden.</p> <p> Informationen zum unterstützten Format finden Sie weiter unten in der zahlartsspezifischen Beschreibung.</p> <p>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAC        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | an64    | M   | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li><li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                               |                                                                                                                            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Amount                        | "amount": {<br>"value": ...}                                                                                               | n..10    | M  | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Currency                      | "amount": {<br>"currency":<br>"..."}                                                                                       | a3       | M  | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Capture                       | "capture":<br>{ "auto": "Yes" }<br><br>"capture":<br>{ "manual":<br>"Yes" }<br><br>"capture": ...                          | an..6    | OM | Bestimmt Art und Zeitpunkt der Buchung (engl. Capture).<br><table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td><b>AUTO</b></td><td>Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).</td></tr><tr><td><b>MANUAL</b></td><td>Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung.</td></tr><tr><td><b>&lt;Zahl&gt;</b></td><td>Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>AUTO</b> | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert). | <b>MANUAL</b> | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. | <b>&lt;Zahl&gt;</b> | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696). |
|                               |                                                                                                                            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>AUTO</b>                   | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).                                                                          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>MANUAL</b>                 | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>&lt;Zahl&gt;</b>           | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).                                                            |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| PayTypes                      | "payment":<br>{ "cardForm": {<br>"payTypes":<br>"..." } }                                                                  | ans..256 | O  | Mit diesem Parameter können Sie die akzeptierten Schemes übersteuern, d.h. Sie können innerhalb dieses Parameters durch Pipe getrennt entscheiden, welche der verfügbaren Kreditkartenschemes angezeigt werden.<br><br>Das Template muss diese Funktion unterstützen wie zum Beispiel das "Cards_v1".<br><br>Beispiel: PayTypes=VISA MasterCard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| billingDescriptor             | "billing":<br>{ "addressInfo":<br>{ "descriptor":<br>"..." } }                                                             | ans..22  | O  | Eine Bezeichnung, die auf dem Kontoauszug des Karteninhabers gedruckt wird. Beachten Sie bitte auch die zusätzliche Hinweise an anderer Stelle für weitere Informationen über Regeln und Vorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| OrderDescriptor               | "order":<br>{ "description":<br>"..." }                                                                                    | ans..768 | O  | Beschreibung der gekauften Waren, Einzelpreise etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| AccountVerify                 | "payment":<br>{ "card": {<br>"accountVerification": "..." } }                                                              | a3       | O  | Indikator für Anforderung einer Kontoverifizierung (alias Nullwert-Autorisierung). Bei einer angeforderten Kontoverifizierung ist der übermittelte Betrag optional und wird für die tatsächliche Zahlungstransaktion ignoriert (z.B. Autorisierung).<br><br>Zulässiger Wert:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yes</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| threeDSPolicy                 | "payment":<br>{ "card": {<br>"threeDsPolicy":<br>JSON } }                                                                  | JSON     | O  | Objekt, das Authentisierungs-Richtlinien und Vorgaben für die Ausnahmenbehandlung festlegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| priorAuthenticationInfo       | "payment":<br>{ "card": {<br>"priorAuthenticationInfo":<br>JSON } }                                                        | JSON     | O  | Das Objekt Prior Transaction Authentication Information enthält optionale Informationen über eine Authentisierung eines 3DS-Karteninhabers, die vor der aktuellen Transaktion erfolgt ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| accountInfo                   | "accountInfo":<br>JSON                                                                                                     | JSON     | O  | Das Objekt Kontoinformationen enthält optionale Informationen über das Kundenkonto beim Händler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| billToCustomer                | "billing": JSON                                                                                                            | JSON     | C  | Der Kunde, dem die Waren und / oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Für EMV 3DS erforderlich, sofern nicht Markt- oder Regionalmandate die Übermittlung dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| shipToCustomer                | "shipping":<br>JSON                                                                                                        | JSON     | C  | Der Kunde, an den die Waren und / oder Dienstleistungen gesendet werden. Erforderlich, falls von billToCustomer abweichend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| billingAddress                | "billing":<br>{ "addressInfo":<br>JSON }                                                                                   | JSON     | C  | Rechnungsadresse. For EMV 3DS erforderlich (falls verfügbar), sofern nicht Markt- oder Regionalmandate die Übermittlung dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| shippingAddress               | "shipping":<br>{ "addressInfo":<br>JSON }                                                                                  | JSON     | C  | Lieferadresse. Falls von billingAddress abweichend; für EMV 3DS erforderlich (falls verfügbar), sofern nicht Markt- oder Regionalmandate die Übermittlung dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| credentialOnFile              | "credentialOnFile":<br>JSON                                                                                                | JSON     | C  | Objekt, das Art und Reihe von Transaktionen mittels Zahlungskonto-Zugangsdaten festlegt (z.B. Kontonummer oder Zahlungs-Token), die bei einem Händler für die Verarbeitung zukünftiger Einkäufe für einen Kunden gespeichert sind. Erforderlich, falls zutreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| merchantRiskIndicator         | "riskIndicator":<br>JSON                                                                                                   | JSON     | O  | Der Händler-Risikoindikator enthält optionale Informationen über den bestimmten Einkauf des Kunden.<br><br>Falls <b>shippingAddress</b> nicht vorhanden ist, ist es dringend empfohlen, das Merkmal <b>shippingAddressIndicator</b> mit einem entsprechenden Wert wie <b>shipToBillingAddress</b> , <b>digitalGoods</b> oder <b>noShipment</b> auszufüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| subMerchantPaymentFacilitator | "subMerchantPaymentFacilitator":<br>JSON                                                                                   | JSON     | O  | Objekt, das die Details des SubMerchant (Payment Facilitator) angibt.<br><br> Wird ausschließlich von SafeCharge unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| URLSuccess                    | "urls":<br>{ "success":<br>"..." }                                                                                         | ans..256 | M  | Vollständige URL, die das Paygate aufruft, wenn die Zahlung erfolgreich war. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Diese URL darf keine Parameter enthalten: Um Parameter durchzureichen nutzen Sie stattdessen den Parameter <a href="#">UserData</a> .<br><br> <b>Allgemeine Hinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wir empfehlen, den Parameter "response=encrypt" zu verwenden, um eine verschlüsselte Antwort von Paygate zu erhalten</li><li>• Betrüger könnten das verschlüsselte DATA-Element kopieren, welches an URLFailure gesendet wurde, und betrügerisch dasselbe DATA an URLSuccess senden. Überprüfen Sie daher unbedingt den "code"-Wert des DATA-Elements. Nur eine Antwort mit "code=00000000" sollte als erfolgreich angesehen werden.</li></ul> |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| URLFailure                    | "urls":<br>{ "failure": "..." }                                                                                            | ans..256 | M  | Vollständige URL, die das Paygateaufruft, wenn die Zahlung gescheitert ist. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Diese URL darf keine Parameter enthalten: Um Parameter durchzureichen nutzen Sie stattdessen den Parameter <a href="#">UserData</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |

|                |                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                           |    |   | <p><b>i Allgemeine Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wir empfehlen, den Parameter "response=encrypt" zu verwenden, um eine verschlüsselte Antwort von Paygate zu erhalten</li> <li>Betrüger könnten das verschlüsselte DATA-Element kopieren, welches an URLFailure gesendet wurde, und betrügerisch dasselbe DATA an URLSuccess/URLNotify senden. Überprüfen Sie daher unbedingt den "code"-Wert des DATA-Elements. Nur eine Antwort mit "code=00000000" sollte als erfolgreich angesehen werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| URLBack        | "urls": {"cancel": "..."}<br>ans..256     | O  |   | <p>Vollständige URL, die das Paygate aufruft, wenn der <b>Kunde auf Abbruch</b> klickt.</p> <p>Der Parameter "URLBack" kann</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sowohl unverschlüsselt ans Paygate übermittelt werden (Kompatibilitätsmodus)</li> <li>als auch in den verschlüsselten Übergabeparametern (bevorzugte Variante)</li> </ul> <p>Wenn Sie Parameter/Werte in der URLBack übergeben möchten, so können Sie folgende Methode verwenden:</p> <p>URLBack=<a href="https://your.shop.com/back.php?param1%3Dvalue1%26param2%3Dvalue3%26status%3Dcancelled">https://your.shop.com/back.php?param1%3Dvalue1%26param2%3Dvalue3%26status%3Dcancelled</a></p> <p>Wenn der Kunde auf Abbruch klickt, so wird die URL genauso aufgerufen, so dass Sie URL Decode verwenden können, um Parameter und Werte zu extrahieren.</p> |
| Response       | ---                                       | a7 | O | <p>Die Status-Rückmeldung, die das Paygate an <a href="#">URLSuccess</a> und <a href="#">URLFailure</a> sendet, sollte verschlüsselt werden. Dazu übergeben Sie den Parameter <a href="#">Response=encrypt</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| URLNotify      | "urls": {"notify": "..."}<br>ans..256     | M  |   | <p>Vollständige URL, die das Paygate aufruft, um den Shop zu benachrichtigen. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Sie darf keine Parameter enthalten: Nutzen Sie stattdessen den Parameter <a href="#">UserData</a>.</p> <p><b>i Allgemeine Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wir empfehlen, den Parameter "response=encrypt" zu verwenden, um eine verschlüsselte Antwort von Paygate zu erhalten</li> <li>Betrüger könnten das verschlüsselte DATA-Element kopieren, welches an URLFailure gesendet wurde, und betrügerisch dasselbe DATA an URLSuccess/URLNotify senden. Überprüfen Sie daher unbedingt den "code"-Wert des DATA-Elements. Nur eine Antwort mit "code=00000000" sollte als erfolgreich angesehen werden.</li> </ul>                                                         |
| UserData       | "metadata [userData]": "..."<br>ans..1024 | O  |   | <p>Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plain          | "metadata [plain]": "..."<br>ans..50      | O  |   | <p>Ein einzelner Wert, der von Ihnen gesetzt werden kann, um Informationen wieder unverschlüsselt in der Antwort bzw. im Notify zurückzugeben, z.B. die MID.</p> <p>Da der "Plain"-Parameter Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate ist, ist dieser vor Manipulationen geschützt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Custom         | "metadata": "..."<br>ans..1024            | O  |   | <p>Der "Custom"-Parameter wird vor der Verschlüsselung an den Aufruf angehängt und ist Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate Aufruf. Dadurch ist der Wert gegen Manipulation geschützt.</p> <p>Der Custom-Wert wird dann in Klartext an die Computop Paygate-Antwort angehängt und dabei wird "]" durch "&amp;" ersetzt. Dadurch können Sie einen Custom-Wert übergeben und bekommen mehrere Key-Value-Paare zu Ihrer eigenen Verwendung in der Antwort zurück.</p> <p>Hier finden Sie ein Beispiel: <a href="#">Custom</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| expirationTime | "expirationTime": "..."<br>ans..19        | O  |   | <p>Zeitstempel für den Endzeitpunkt der Transaktionsverarbeitung, Angabe in UTC.</p> <p>Format: YYYY-MM-ddTHH:mm:ss</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Computop Paygate gibt in der Antwort ein HTML-Dokument zurück, welches das angeforderte Kartenzahlungsformular darstellt. Das Formular kann in die Checkout-Seite des Händlers integriert oder als selbständige Seite verwendet werden, auf die der Karteninhaber weitergeleitet wird.

X

Please enter your card data:










Card number ■■■

MM / YY

CVC ■■■

Name on card

Pay now

Or choose alternative payment method:

<



Alipay



Bancontact



bitpay



Dragonpay



Direct Debit



eNETS

>

Transaction secured by



© 2020 Computop

[Terms & Conditions](#) | 
 [Data Privacy](#) | 
 [About Computop](#)

Die Authentisierung des Karteninhabers sowie die Zahlungsautorisierung erfolgen, nachdem der Karteninhaber aller erforderlichen Kartendetails eingegeben und das Formular an das Computop Paygate übermittelt hat.

**Hinweis:** Falls Sie ein eigenes Zahlungsformular verwenden (Corporate Payment Page), achten Sie darauf, dass der Name des Karteninhabers auf dem Formular enthalten ist. Der Name des Karteninhabers wird auf den Paygate API-Parameter "CreditCardHolder" abgebildet. Das Feld Cardholder name darf keine Sonderzeichen enthalten und muss eine Mindestlänge von 2 Zeichen und eine Maximallänge von 45 Zeichen haben.

Wenn die Zahlung abgeschlossen ist, sendet das Computop Paygate eine Benachrichtigung an den Server des Händlers (d.h. **URLNotify**) und leitet den Browser an **URLSuccess** beziehungsweise **URLFailure** weiter.

Die per Blowfish verschlüsselten Parameter laut folgender Tabelle werden per **HTTP POST** an URLNotify und URLSuccess/URLFailure übertragen.



**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass der Aufruf der URLSuccess oder URLFailure bei einem Fallback zu 3-D Secure 1.0 mit GET stattfindet. Ihre Systeme sollten daher Parameter sowohl per GET als auch per POST entgegennehmen können.





Das Kreditkarten-Formular kann mittels eines eigenen Templates sehr stark angepasst werden.

Details hierzu finden Sie hier: [Corporate PayPage und Templates](#)

## HTTP POST an URLSuccess / URLFailure / URLNotify

Die folgende Tabelle beschreibt die Ergebnis-Parameter, die das Paygate an Ihre **URLSuccess**, **URLFailure** und **URLNotify** übergibt. Wenn Sie den Parameter **Response=encrypt** angegeben haben, werden die folgenden Parameter mit Blowfish verschlüsselt an Ihr System übergeben:

- es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
- die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key                 | Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid                 | ans..30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| msgver              | ans..5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | Computop Paygate Message-Version. Zulässige Werte: <table><tr><td>2.0</td><td>Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JS ON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0 | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JS ON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |
| 2.0                 | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JS ON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PayID               | an32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XID                 | an32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TransID             | ans..64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| schemeReferenceID   | ans..64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C   | <p>Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist.</p> <p>Pflicht: <a href="#">CredentialOnFile</a> – initial false – unschedule MIT / recurring</p> <p><a href="#">schemeReferenceID</a> wird bei 3DS2-Zahlungsvorgängen zurückgegeben. Bei einem Fallback auf 3DS1 prüfen Sie bitte zusätzlich auf <a href="#">TransactionId</a>.</p> <p>Die SchemeReferenceID ist eine eindeutige Kennung, die von den Kartenmarken generiert wird. In der Regel können Computop-Händler die SchemeReferenceIDs für Abonnements übergreifend verwenden, welche unter Verwendung eines anderen PSP / separater Paygate-MerchantID / separater Acquirer ContractID / Acquirer erstellt wurden.</p> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| refnr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O   | Referenznummer vom Request                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Status              | a..20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | <p>Status der Transaction.</p> <p>Zulässige Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Authorized</b></li><li>• <b>OK</b> (Sale)</li><li>• <b>FAILED</b></li></ul> <p>Im Fall von <i>nur-Authentisierung</i> ist der Status entweder <b>OK</b> oder <b>FAILED</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description         | ans..1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <a href="#">Code</a> für die Auswertung des Transaktionsstatus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Code                | n8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| card                | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Kartendaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ipinfo              | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O   | Objekt mit IP-Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| threeddata          | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | Authentisierungsdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| resultresponse      | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C   | Falls der Authentisierungsprozess eine Challenge des Karteninhabers enthalten hat, werden zusätzliche Informationen über das Ergebnis der Challenge bereitgestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| externalPaymentData | JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O   | Optionale Daten des Acquirers/Issuers/externen Dienstleisters für eine Autorisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TimeStamp           | Date/Time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O   | Zeitstempel dieser Aktion, wenn vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> aktiviert, z.B. 30.05.2023 08:47:57 oder 30.05.2023 10:03:01.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CardHolder          | ans..50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O   | Name des Karteninhabers, wenn vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> aktiviert, z.B. Max Mustermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bin           | n..6      | O  | BIN der Kreditkarte, wenn vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> aktiviert, z.B. 40001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| maske<br>dpan | an..19    | O  | Maskierte Kreditkartennummer, wenn vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> aktiviert, z.B. 400001XXXXXXXX8323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| cardinfo      | JSON      | O  | JSON-Struktur, welche Informationen zur Kreditkarte bzw. dem Issuer enthält, wenn vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> aktiviert, z.B. {"BIN":"400001","Brand":"VISA","Product":"","Source":"CREDIT","Type":"","Country":{"A3":"USA","N3":"840"},"Issuer":""}                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CCBrand       | an..20    | O  | Brand / <a href="#">Karten-Scheme</a> der Kreditkarte, z.B. VISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PCNr          | n16       | O  | Pseudo Card Number: Vom Computop Paygate generierte Zufallszahl, die eine reale Kreditkartennummer repräsentiert. Die Pseudokartennummer (PKN) beginnt mit 0, und die letzten 3 Stellen entsprechen denen der realen Kartennummer. Die PKN kann wie eine Kreditkartennummer für Autorisierung, Buchung und Gutschriften verwendet werden.<br><br>PCNr ist ein <b>Antwortwert</b> von Computop Paygate und kann ebenfalls als <b>CCNr</b> im Request oder als Teil von <b>card</b> -JSON verwendet werden.                          |
| CCExpiry      | n6        | OC | In Verbindung mit PCNr: Ablaufdatum der Kreditkarte im Format YYYYMM (202207).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plain         | ans..50   | O  | Ein einzelner Wert, der von Ihnen gesetzt werden kann, um Informationen wieder unverschlüsselt in der Antwort bzw. im Notify zurückzugeben, z.B. die MID.<br><br>Da der "Plain"-Parameter Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate ist, ist dieser vor Manipulationen geschützt.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Custom        | ans..1024 | O  | Der "Custom"-Parameter wird vor der Verschlüsselung an den Aufruf angehängt und ist Teil des verschlüsselten "Data" im Computop Paygate Aufruf. Dadurch ist der Wert gegen Manipulation geschützt.<br><br>Der Custom-Wert wird dann in Klartext an die Computop Paygate-Antwort angehängt und dabei wird " " durch "&" ersetzt. Dadurch können Sie einen Custom-Wert übergeben und bekommen mehrere Key-Value-Paare zu Ihrer eigenen Verwendung in der Antwort zurück.<br><br>Hier finden Sie ein Beispiel: <a href="#">Custom</a> |
| UserData      | ans..1024 | O  | Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAC           | an64      | M  | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Kreditkartenzahlung mit separater Autorisierung

Für Kreditkartenzahlungen kann im Prozessablauf die ORDER von der anschließenden Autorisierung und nachfolgenden Schritten getrennt werden. Dazu wird die SSL-Kreditkartenzahlung zunächst per Formular oder Server-zu-Server-Anbindung wie in den voranstehenden Kapiteln dargestellt mit einem zusätzlichen Parameter initialisiert und dann über die Schnittstelle **authorize.aspx** per Server-zu-Server-Verbindung autorisiert. Zur Initialisierung rufen Sie folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/payssl.aspx>

Bei Server-zu-Server-Anbindung rufen Sie folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/direct.aspx>

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key    | REST                                                               | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TxType | "payment":<br>{<br>"card": {<br>"transactionType": "..."<br>}<br>} | ans..20 | M   | Übergeben Sie „Order“, um eine Zahlung zu initialisieren und diese später über die Schnittstelle authorize.aspx zu autorisieren. Bitte beachten Sie, dass in Verbindung mit dem genutzten 3-D Secure-Verfahren eine separate Einstellung notwendig ist. Bitte wenden Sie sich hierzu direkt an <a href="#">Computop Helpdesk</a> . |

Zusatzparameter für Kreditkartenzahlung mit separater Autorisierung

Um eine zuvor mit TxType=Order initialisierte SSL-Kreditkartenzahlung zu autorisieren, rufen Sie folgende URL auf:

<https://www.computop-paygate.com/authorize.aspx>

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass bei einer initialen Order keine KPN/CVC/CVV-Prüfung erfolgen kann. Für die folgende Reservierungsanfrage kann diese ID auch nicht weitergegeben werden.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key                 | REST                                                                                                                       | Format   | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MerchantID          | BasicAuth.<br>Username                                                                                                     | ans..30  | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| PayID               | "paymentId": "..."                                                                                                         | an32     | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| TransID             | "transactionId":<br>"..."                                                                                                  | ans..64  | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Amount              | "amount": {<br>"value": ...}                                                                                               | n..10    | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Currency            | "amount": {<br>"currency": "..."}"                                                                                         | a3       | M   | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Order Desc          | "order":<br>{<br>"description":<br>"..."}                                                                                  | ans..768 | O   | Beschreibung der gekauften Waren, Einzelpreise etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| MAC                 | ---                                                                                                                        | an64     | M   | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li><li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| Capture             | "capture":<br>{<br>"auto": "Yes"}<br><br>"capture":<br>{<br>"manual":<br>"Yes"}<br><br>"capture": ...                      | an..6    | OM  | Bestimmt Art und Zeitpunkt der Buchung (engl. Capture). <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td><b>AUTO</b></td><td>Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).</td></tr><tr><td><b>MANUAL</b></td><td>Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung.</td></tr><tr><td><b>&lt;Zahl&gt;</b></td><td>Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).</td></tr></table> |  |  | <b>AUTO</b> | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert). | <b>MANUAL</b> | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. | <b>&lt;Zahl&gt;</b> | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696). |
|                     |                                                                                                                            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>AUTO</b>         | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).                                                                          |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>MANUAL</b>       | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |
| <b>&lt;Zahl&gt;</b> | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).                                                            |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |                                                   |               |                                                                                                                            |                     |                                                                 |

Parameter für Kreditkartenzahlungen über authorize.aspx

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:


-  es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
-  die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key         | REST                                     | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid         | "merchantId": "..."                      | ans..30   | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                      |
| PayID       | "paymentId": "..."                       | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                      |
| XID         | "xid": "..."                             | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                                       |
| TransID     | "transactionId": "..."                   | ans..64   | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                           |
| Status      | "status": "OK"<br><br>"status": "FAILED" | a..50     | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> )                                                                                                   |
| Description | "description": "..."                     | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Code        | "code": ...                              | n8        | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                      |

|       |  |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RefNr |  | "reference Number":<br>"..." | O | <p>Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.</p> <p><b>i</b> Informationen zum unterstützten Format finden Sie weiter unten in der zahlartsspezifischen Beschreibung.</p> <p>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).</p> |
|-------|--|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ergebnis-Parameter für Kreditkartenzahlungen über authorize.aspx

## Erweitertes Sequenz-Diagramm

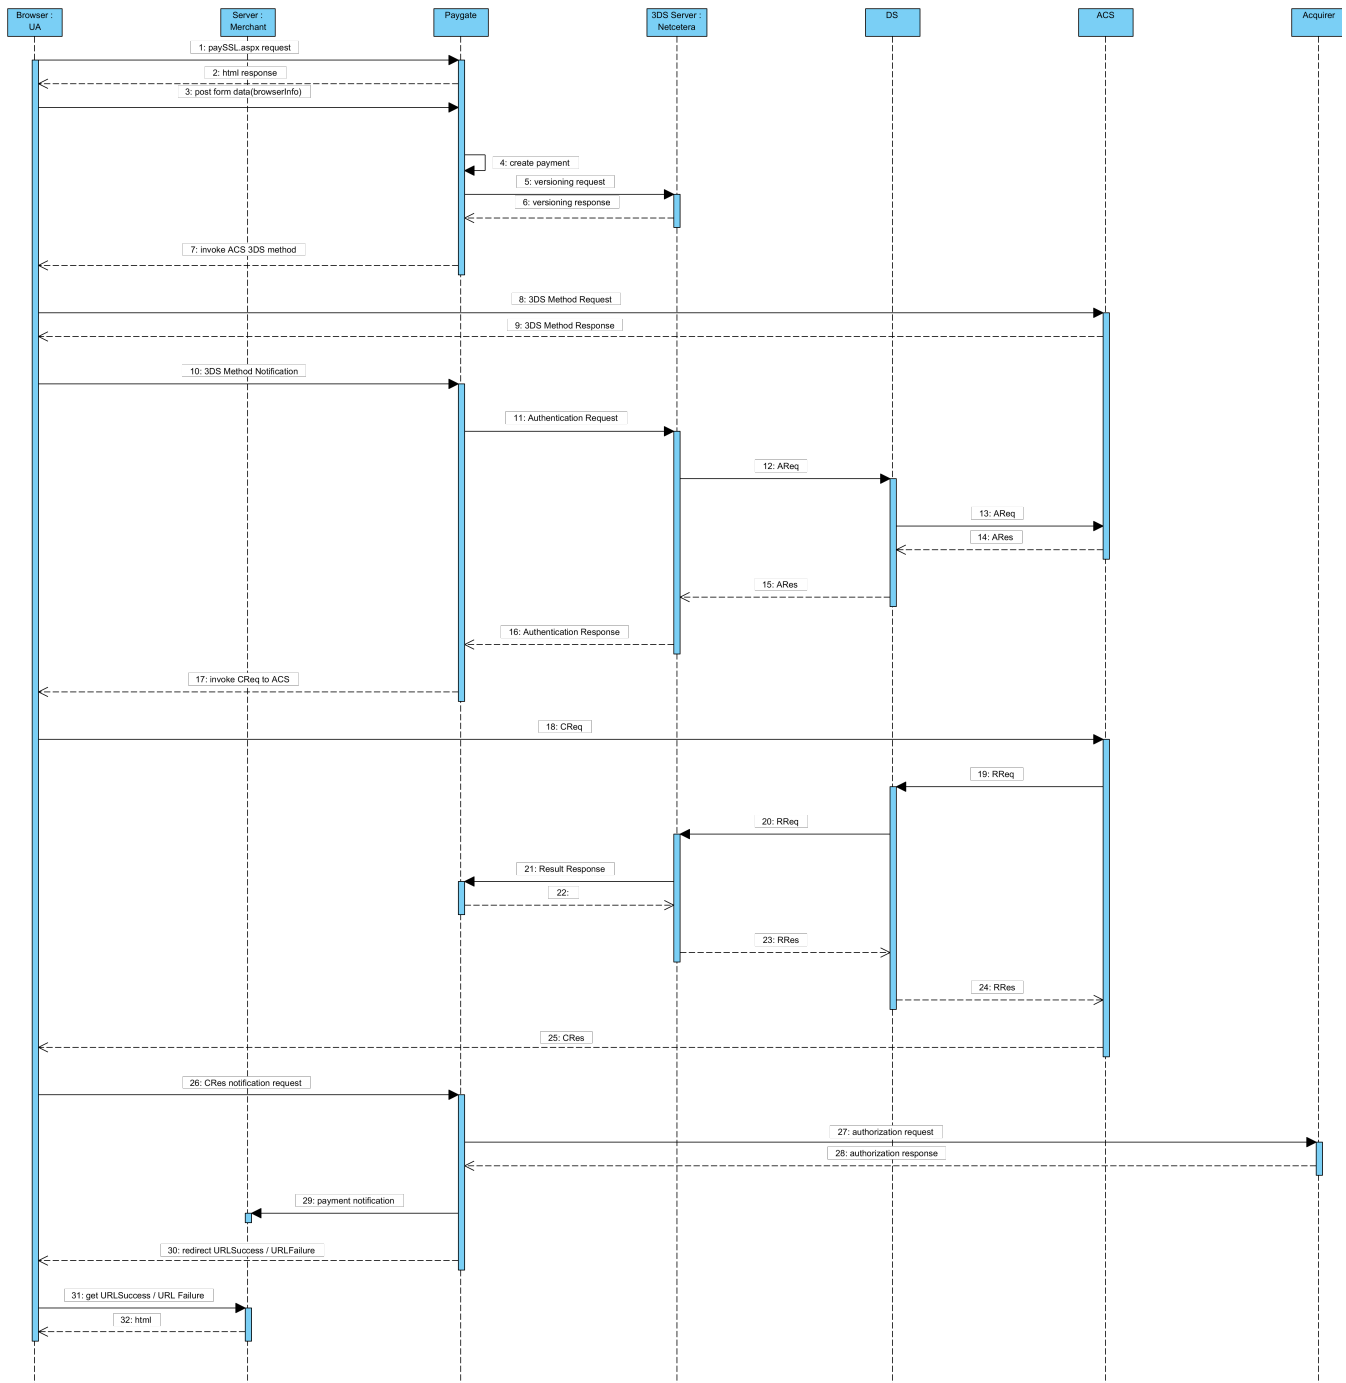


## Kreditkarten - Server-2-Server Integration

Eine 3DS 2.0 Zahlungssequenz kann aus den folgenden verschiedenen Aktivitäten bestehen:

- Versionierung
  - Anfrage von ACS- und DS-Protokol-Version(en), die mit dem Kartenkontenbereich korrespondieren sowie einer optionalen 3DS Method URL
- 3DS Methode
  - Verbindet den Browser des Karteninhabers mit dem ACS des Issuers, um zusätzliche Browserdaten zu erhalten
- Authentisierung
  - Übermittlung der Authentisierungs-Anfrage an den ACS des Issuers
- Challenge
  - Challenge des Karteninhabers, falls angeordnet
- Autorisierung
  - Autorisierung der authentisierten Transaktion beim Acquirer

## Server-2-Server Sequenzdiagramm

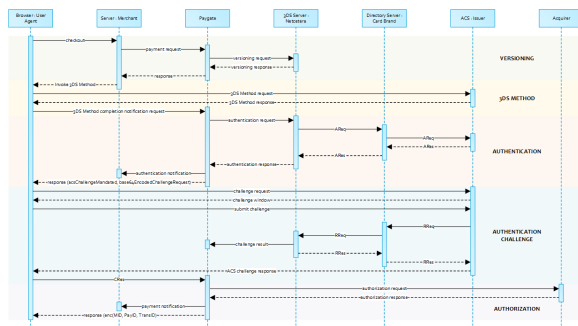

Beachten Sie bitte, dass die Kommunikation zwischen Client und Access Control Server (ACS) über iFrames implementiert ist. Daher kommen die Antworten in einem HTML-Subdokument an und Sie können entsprechende Event-Listener in Ihrem Root-Dokument einrichten.

Alternativ könnten Sie alleinig auf die asynchronen Benachrichtigungen an ihr Backend vertrauen. In jenen Fällen müssen Sie eventuell Methoden wie Long Polling, SSE oder Websockets zum Update des Clients in Betracht ziehen.

- Kreditkarten - Server-2-Server Integration
  - Server-2-Server Sequenzdiagramm
  - Initiierung der Zahlung
    - Aufruf-Elemente
    - Antwort-Elemente
    - versioningData
  - 3DS Methode
    - 3DS Methode: threeDSMethodURL
    - 3DS Method: Keine Issuer threeDSMethodURL
    - 3-D Secure Method Form Post
    - ACS Response Document
    - 3-D Secure Method Notification Form
  - Authentisierung
    - Karteninhaber-Challenge: Browser-Antwort
    - Browser Challenge-Antwort
      - Datenleihenente
      - Schema Browser Challenge-Antwort
      - Beispiel Browser Challenge



An  
tw  
ort

- Authentisierungs-Benachrichtigung

- Browser Challenge

- Challenge -

An  
fra  
ge

- 3D S Challenge -

An  
fra  
ge  
init  
iali  
sie  
ren  
-  
Be  
isp  
iel

- Autorisierung

- Zahlungs-Benachrichtigung

- Browser Zahlungs-Antwort

- Datenle  
men  
te

- Schema


- Entschlüsseltes Objekt

Da  
ta

- Beispiel für entschlüsseltes Objekt  
Data

## Initiierung der Zahlung

Die anfängliche Anfrage an das Computop Paygate ist unabhängig vom zugrundeliegenden 3DS-Protokoll gleich.

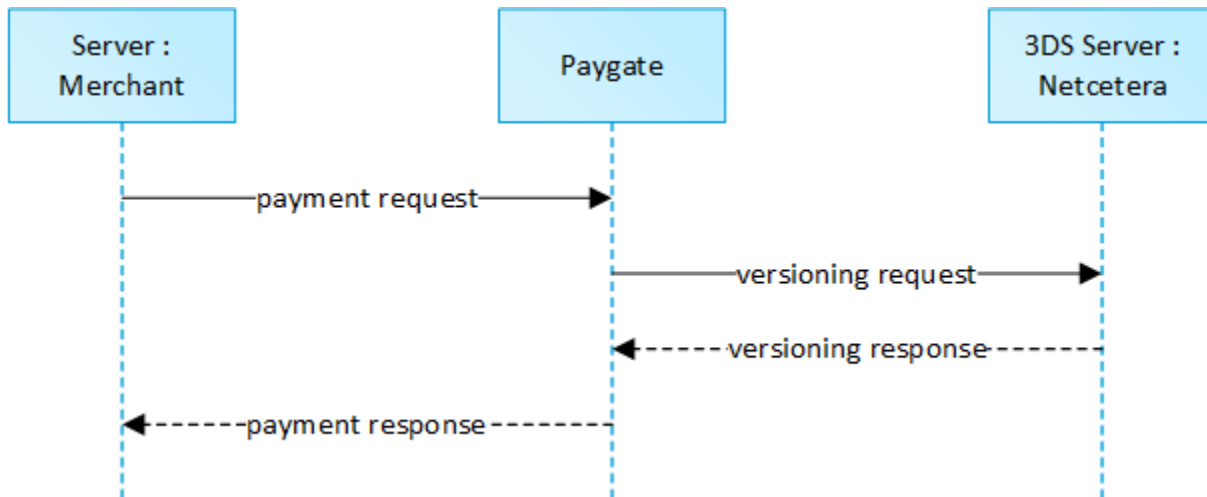

Um eine Server-zu-Server 3-D Secure Kartenzahlungssequenz zu starten, senden Sie bitte folgende Schlüssel-Wert-Paare an <https://www.computop-paygate.com/direct.aspx>.

## Aufruf-Elemente

Hinweis: Bei einer vom Händler initiierten, wiederkehrenden Zahlung sind die JSON-Objekte (außer credentialOnFile und card), die URLNotify und die TermURL keine Pflichtparameter, da kein 3D Secure und auch keine Risikobewertung durch die kartenausgebende Bank stattfindet und das Ergebnis der Zahlungsanfrage direkt in der Response mitgeteilt wird.

| Key        | REST                   | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MerchantID | BasicAuth.<br>Username | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben. |

| Key    | REST | Format | CND | Beschreibung                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------|--------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| msgver | ---  | ans..5 | M   | Computop Paygate Message-Version. Zulässige Werte: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |      |        |     | Wert                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |      |        |     | 2.0                                                | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |

| Key     | REST                   | Format  | CND | Beschreibung                                                         |
|---------|------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| TransID | "transactionId": "..." | ans..64 | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |

| Key   | REST        | Format  | CND | Beschreibung |
|-------|-------------|---------|-----|--------------|
| ReqId | "requestId" | ans..32 | O   |              |

|  |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | d": "..." |  |  | <p>Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einen Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht.</p> |
|--|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Key   | REST                     | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RefNr | "referenceNumber": "..." |        | O   | <p>Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.</p> <p> Informationen zum unterstützten Format finden Sie weiter unten in der zahlartspezifischen Beschreibung.</p> <p>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).</p> |

| Key               | REST                                              | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schemeReferenceId | "payment": {"card": {"schemeReferenceId": "..."}} | ans..64 | C   | <p>Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist.</p> <p>Pflicht: <b>CredentialOnFile</b> – initial false – unschedule MIT / recurring</p> <p><b>schemeReferenceId</b> wird bei 3DS2-Zahlungsvorgängen zurückgegeben. Bei einem Fallback auf 3DS1 prüfen Sie bitte zusätzlich auf <b>TransactionId</b>.</p> <p>Die SchemeReferenceId ist eine eindeutige Kennung, die von den Kartenmarken generiert wird. In der Regel können Computop-Händler die SchemeReferenceIds für Abonnements übergreifend verwenden, welche unter Verwendung eines anderen PSP / separater Paygate-MerchantID / separater Acquirer ContractID / Acquirer erstellt wurden.</p> |

| Key                    | REST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| industrySpecificTxType | "payment": { "card": { "industrySpecificTransactionType": "..." } }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ans..20 | C   | <p>Dieser Parameter ist erforderlich, wenn eine branchenspezifische Transaktion entsprechend dem Kartenmarken MIT-Framework (Merchant Initiated Transactions) verarbeitet wird. Der Parameter wird nur für bestimmte Use Cases verwendet, die unten beschrieben sind.</p> <p> Wird nur von Omnipay und GICC unterstützt.</p> <p> CB2A unterstützt nur den Wert Reauthorization</p> <p>Zulässige Werte:</p> <table><tr><th>Wert</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Resubmission</td><td><p>Ein Händler führt eine erneute Einreichung durch, wenn er eine Autorisierung angefordert hat, diese aber aufgrund unzureichender Mittel abgelehnt wurde; die Waren oder Dienstleistungen wurden jedoch bereits an den Karteninhaber geliefert.</p><p>In solchen Szenarien können Händler den Antrag auf Beitreibung ausstehender Forderungen von Karteninhabern erneut einreichen.</p></td></tr><tr><td>Reauthorization</td><td><p>Ein Händler leitet eine erneute Autorisierung ein, wenn Abschluss oder Erfüllung der ursprünglichen Bestellung oder Dienstleistung die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung überschreitet.</p><p>Es gibt zwei gängige Szenarien für die erneute Autorisierung:</p><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geteilte oder verzögerte Lieferung</b> bei E-Commerce-Händlern. Eine Teillieferung liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs nicht alle bestellten Waren versandbereit sind. Erfolgt die Lieferung der Ware nach der von Visa festgelegten Gültigkeitsdauer der Autorisierung, führen E-Commerce-Händler eine separate Autorisierung durch, um sicherzustellen, dass Kundengelder verfügbar sind.</li><li>• <b>Verlängerte Hotelaufenthalts, Autovermietungen und Kreuzfahrten</b>. Eine erneute Autorisierung wird für Aufenthalte, Reisen und/oder Anmietungen verwendet, die über die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung hinausgehen.</li></ul></td></tr><tr><td>Delayed Charges</td><td>Verzögerte Gebühren dienen dazu, um eine zusätzliche Kontogebühr zu verarbeiten, nachdem die ursprünglichen Dienstleistungen erbracht und die entsprechende Zahlung verarbeitet wurde.</td></tr><tr><td>NoShow</td><td><p>Karteninhaber können mit ihren Visa-Karten eine garantierte Reservierung bei bestimmten Händlersegmenten vornehmen. Eine garantierte Reservierung stellt sicher, dass die Reservierung berücksichtigt wird und ermöglicht es einem Händler, eine No-Show-Transaktion durchzuführen, um dem Karteninhaber eine Strafe gemäß den Stornierungsbedingungen des Händlers zu berechnen.</p><p><b>Hinweis:</b> Für Händler, die tokenbasierte Zahlungsinformationen akzeptieren, um eine Reservierung zu garantieren, ist es zum Zeitpunkt der Reservierung erforderlich, einen CIT (Kontoverifizierungsservice) durchzuführen, um später eine No-Show-Transaktion durchführen zu können.</p></td></tr></table> <p><b>Hinweis:</b> Das wird immer zusammen mit dem Parameter "schemeReferenceId" übermittelt. Bezüglich unterstützter Acquirer und Kartenmarken wenden Sie sich bitte an den <a href="#">Computop Helpdesk</a>.</p> | Wert | Beschreibung | Resubmission | <p>Ein Händler führt eine erneute Einreichung durch, wenn er eine Autorisierung angefordert hat, diese aber aufgrund unzureichender Mittel abgelehnt wurde; die Waren oder Dienstleistungen wurden jedoch bereits an den Karteninhaber geliefert.</p> <p>In solchen Szenarien können Händler den Antrag auf Beitreibung ausstehender Forderungen von Karteninhabern erneut einreichen.</p> | Reauthorization | <p>Ein Händler leitet eine erneute Autorisierung ein, wenn Abschluss oder Erfüllung der ursprünglichen Bestellung oder Dienstleistung die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung überschreitet.</p> <p>Es gibt zwei gängige Szenarien für die erneute Autorisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geteilte oder verzögerte Lieferung</b> bei E-Commerce-Händlern. Eine Teillieferung liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs nicht alle bestellten Waren versandbereit sind. Erfolgt die Lieferung der Ware nach der von Visa festgelegten Gültigkeitsdauer der Autorisierung, führen E-Commerce-Händler eine separate Autorisierung durch, um sicherzustellen, dass Kundengelder verfügbar sind.</li><li>• <b>Verlängerte Hotelaufenthalts, Autovermietungen und Kreuzfahrten</b>. Eine erneute Autorisierung wird für Aufenthalte, Reisen und/oder Anmietungen verwendet, die über die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung hinausgehen.</li></ul> | Delayed Charges | Verzögerte Gebühren dienen dazu, um eine zusätzliche Kontogebühr zu verarbeiten, nachdem die ursprünglichen Dienstleistungen erbracht und die entsprechende Zahlung verarbeitet wurde. | NoShow | <p>Karteninhaber können mit ihren Visa-Karten eine garantierte Reservierung bei bestimmten Händlersegmenten vornehmen. Eine garantierte Reservierung stellt sicher, dass die Reservierung berücksichtigt wird und ermöglicht es einem Händler, eine No-Show-Transaktion durchzuführen, um dem Karteninhaber eine Strafe gemäß den Stornierungsbedingungen des Händlers zu berechnen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Für Händler, die tokenbasierte Zahlungsinformationen akzeptieren, um eine Reservierung zu garantieren, ist es zum Zeitpunkt der Reservierung erforderlich, einen CIT (Kontoverifizierungsservice) durchzuführen, um später eine No-Show-Transaktion durchführen zu können.</p> |
| Wert                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resubmission           | <p>Ein Händler führt eine erneute Einreichung durch, wenn er eine Autorisierung angefordert hat, diese aber aufgrund unzureichender Mittel abgelehnt wurde; die Waren oder Dienstleistungen wurden jedoch bereits an den Karteninhaber geliefert.</p> <p>In solchen Szenarien können Händler den Antrag auf Beitreibung ausstehender Forderungen von Karteninhabern erneut einreichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reauthorization        | <p>Ein Händler leitet eine erneute Autorisierung ein, wenn Abschluss oder Erfüllung der ursprünglichen Bestellung oder Dienstleistung die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung überschreitet.</p> <p>Es gibt zwei gängige Szenarien für die erneute Autorisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Geteilte oder verzögerte Lieferung</b> bei E-Commerce-Händlern. Eine Teillieferung liegt vor, wenn zum Zeitpunkt des Kaufs nicht alle bestellten Waren versandbereit sind. Erfolgt die Lieferung der Ware nach der von Visa festgelegten Gültigkeitsdauer der Autorisierung, führen E-Commerce-Händler eine separate Autorisierung durch, um sicherzustellen, dass Kundengelder verfügbar sind.</li><li>• <b>Verlängerte Hotelaufenthalts, Autovermietungen und Kreuzfahrten</b>. Eine erneute Autorisierung wird für Aufenthalte, Reisen und/oder Anmietungen verwendet, die über die von Visa festgelegte Gültigkeitsdauer der Autorisierung hinausgehen.</li></ul> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delayed Charges        | Verzögerte Gebühren dienen dazu, um eine zusätzliche Kontogebühr zu verarbeiten, nachdem die ursprünglichen Dienstleistungen erbracht und die entsprechende Zahlung verarbeitet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NoShow                 | <p>Karteninhaber können mit ihren Visa-Karten eine garantierte Reservierung bei bestimmten Händlersegmenten vornehmen. Eine garantierte Reservierung stellt sicher, dass die Reservierung berücksichtigt wird und ermöglicht es einem Händler, eine No-Show-Transaktion durchzuführen, um dem Karteninhaber eine Strafe gemäß den Stornierungsbedingungen des Händlers zu berechnen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Für Händler, die tokenbasierte Zahlungsinformationen akzeptieren, um eine Reservierung zu garantieren, ist es zum Zeitpunkt der Reservierung erforderlich, einen CIT (Kontoverifizierungsservice) durchzuführen, um später eine No-Show-Transaktion durchführen zu können.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Key    | REST                     | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount | "amount": {"value": ...} | n..10  | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Key      | REST                             | Format | CND | Beschreibung                                                                                                      |
|----------|----------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Currency | "amount": { "currency": "..."} } | a3     | M   | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a> |

| Key  | REST                      | Format | CND | Beschreibung |
|------|---------------------------|--------|-----|--------------|
| card | "payment": {"card": JSON} | JSON   | M   | Kartendaten  |

| Key     | REST                                                                                | Format | CND | Beschreibung                                            |                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capture | <pre>"capture": {"auto": "Yes"}  "capture": {"manual": "Yes"}  "capture": ...</pre> | an..6  | OM  | Bestimmt Art und Zeitpunkt der Buchung (engl. Capture). |                                                                                                                            |
|         |                                                                                     |        |     | Buchungsart                                             | Beschreibung                                                                                                               |
|         |                                                                                     |        |     | AUTO                                                    | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).                                                                          |
|         |                                                                                     |        |     | MANUAL                                                  | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. |
|         |                                                                                     |        |     | <Zahl>                                                  | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).                                                            |

| Key                     | REST                                                     | Format   | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billingDescriptor       | "billing": { "addressInfo": { "descriptor": "..."} }     | ans..22  | O   | Ein auf dem Kontoauszug des Karteninhabers zu druckender Beschreiber. Beachten Sie bitte auch die andernorts gemachten zusätzlichen Hinweise für weitere Informationen über Regeln und Vorschriften.                                                                                                                                              |
| OrderDesc               | "order": {"description": "..."} }                        | ans..768 | O   | Beschreibung der Bestellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AccVerify               | "payment": {"card": { "accountVerification": "..."} }    | a3       | O   | Indikator zur Anforderung einer Konto-Verifizierung (alias Nullwert-Autorisierung). Wenn eine Konto-Verifizierung angefordert wird, ist der übermittelte Betrag optional und wird für die tatsächliche Zahlungstransaktion (d.h. Autorisierung) ignoriert.<br><br>Zulässige Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yes</b></li> </ul> |
| threeDS Policy          | "payment": {"card": { "threeDsPolicy": JSON }}           | JSON     | O   | Objekt, dass die Authentisierungs-Richtlinien und Strategien zur Behandlung von Ausnahmen angibt                                                                                                                                                                                                                                                  |
| threeDS Data            | "payment": {"card": { "threeDSData": JSON }}             | JSON     | C   | Objekt mit Details der Authentisierungsdaten, falls die Authentisierung durch Dritte oder durch den Händler durchgeführt wurde                                                                                                                                                                                                                    |
| priorAuthenticationInfo | "payment": {"card": { "priorAuthenticationInfo": JSON }} | JSON     | O   | Das Objekt Prior Transaction Authentication Information enthält optionale Informationen über eine 3-D Secure-Authentisierung eines Karteninhabers, die vor der aktuellen Transaktion erfolgt ist                                                                                                                                                  |
| browserInfo             | "browserInfo": JSON                                      | JSON     | C   | Exakte Browserinformationen sind nötig, um eine optimierte Nutzererfahrung zu liefern. Erforderlich für 3-D Secure 2.0 Transaktionen.                                                                                                                                                                                                             |
| accountInfo             | "accountInfo": JSON                                      | JSON     | O   | Die Kontoinformationen enthalten optionale Informationen über das Kundenkonto beim Händler                                                                                                                                                                                                                                                        |
| billToCustomer          | "billing": JSON                                          | JSON     | C   | Der Kunde, dem die Waren und / oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Erforderlich, sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                           |
| shipToCustomer          | "shipping": JSON                                         | JSON     | C   | Der Kunde, an den die Waren und / oder Dienstleistungen gesendet werden. Erforderlich (falls verfügbar und von billToCustomer abweichend), sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken.                                                                                                                |
| billingAddress          | "billing": { "addressInfo": JSON}                        | JSON     | C   | Rechnungsadresse. Erforderlich für 3-D Secure 2.0 (falls verfügbar), sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                                                      |
| shippingAddress         | "shipping": { "addressInfo": JSON}                       | JSON     | C   | Lieferadresse. Falls abweichend von billingAddress, erforderlich für 3-D Secure 2.0 (falls verfügbar), sofern nicht Markt- oder regionale Mandate das Senden dieser Informationen beschränken.                                                                                                                                                    |
| credentialOnFile        | "credentialOnFile": JSON                                 | JSON     | C   | Objekt, dass Art und Reihe der Transaktionen angibt, die unter Verwendung von beim Händler hinterlegten Zahlungsdaten (z.B. Kontonummer oder Zahlungs-Token) zur Verarbeitung künftiger Käufe eines Kunden erfolgen. Erforderlich, falls zutreffend.                                                                                              |
| merchantRiskIndicator   | "riskIndicator": JSON                                    | JSON     | O   | Der Händler-Risikoindikator enthält optionale Informationen über den bestimmten Einkauf des Kunden                                                                                                                                                                                                                                                |
| subMerchantPF           | "subMerchantPaymentFacilitator": JSON                    | JSON     | O   | Objekt, das die Details des SubMerchant (Payment Facilitator) angibt<br><br> Wird ausschließlich von SafeCharge unterstützt.                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Key     | REST                                                                | Format   | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TermURL | "payment":<br>{<br>"threeDSLegacy": {<br>"termUrl": "..."<br>}<br>} | ans..256 | C   | Nur bei 3-D Secure: URL des Shops, die vom Access Control Server (ACS) der Bank aufgerufen wird, um das Ergebnis der Authentisierung zu übermitteln. Dabei übergibt die Bank per GET die Parameter <b>PayID</b> , <b>TransID</b> , <b>MerchantID</b> und per POST den Parameter <b>PAResponse</b> an die TermURL.<br><br>Im Falle einer vom Händler initiierten wiederkehrenden Transaktion sind die JSON-Objekte (außer credentialOnFile und card), URLNotify und TermURL keine obligatorischen Parameter, da kein 3-D Secure und keine Risikobewertung durch die kartenausgebende Bank erfolgt und das Zahlungsergebnis direkt erfolgt innerhalb der Antwort zurückgegeben. |

| Key       | REST                                    | Format   | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URLNotify | "urls":<br>{<br>"notify":<br>"..."<br>} | ans..256 | C   | Vollständige URL, die das Paygate aufruft, um den Shop zu benachrichtigen. Die URL darf nur über Port 443 aufgerufen werden. Sie darf keine Parameter enthalten: Nutzen Sie stattdessen den Parameter <a href="#">UserData</a> .<br><br>Im Falle einer vom Händler initiierten wiederkehrenden Transaktion sind die JSON-Objekte (außer credentialOnFile und card), URLNotify und TermURL keine obligatorischen Parameter, da kein 3-D Secure und keine Risikobewertung durch die kartenausgebende Bank erfolgt und das Zahlungsergebnis direkt erfolgt innerhalb der Antwort zurückgegeben.<br><br><b>i Allgemeine Hinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wir empfehlen, den Parameter "response=encrypt" zu verwenden, um eine verschlüsselte Antwort von Paygate zu erhalten</li> <li>Betrüger könnten das verschlüsselte DATA-Element kopieren, welches an URLFailure gesendet wurde, und betrügerisch dasselbe DATA an URLSuccess/URLNotify senden. Überprüfen Sie daher unbedingt den "code"-Wert des DATA-Elements. Nur eine Antwort mit "code=00000000" sollte als erfolgreich angesehen werden.</li> </ul> |

| Key      | REST                           | Format    | CND | Beschreibung                                                                                         |
|----------|--------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UserData | "metadata[userData]":<br>"..." | ans..1024 | O   | Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop. |

| Key | REST | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAC | ---  | an64   | M   | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul> |

## Antwort-Elemente

| Key            | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid            | ans..30   | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PayID          | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                              |
| XID            | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                                                                                                                                                                                                               |
| TransID        | ans..64   | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| refnr          |           | O   | Referenznummer wie im Request angegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Status         | a..20     | M   | Status der Transaktion.<br><br>Zulässige Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AUTHENTICATION_REQUEST</b></li> <li><b>PENDING</b></li> <li><b>FAILED</b></li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Description    | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <a href="#">Code</a> für die Auswertung des Transaktionsstatus!                                                                                                                                                                |
| Code           | n8        | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UserData       | ans..1024 | O   | Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| card           | JSON      | M   | Kartendaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| versioningdata | JSON      | M   | Das Datenelement Card Range Data enthält Informationen, welche die jüngste vom ACS, der den Kartenbereich hostet, unterstützte EMV 3-D Secure-Version angeben. Es kann optional auch die ACS URL für die 3-D Secure Methode enthalten, falls vom ACS unterstützt, sowie die DS Start- und End-Protokoll-Versionen, die den Kartenbereich unterstützen. |
| threeDSLegacy  | JSON      | C   | Objekt, dass die erforderlichen Datenelemente für die Konstruktion der Anfrage zur Zahler-Authentisierung im Falle eines <b>Fallb</b> acks auf 3-D Secure 1.0 enthält.                                                                                                                                                                                 |

## versioningData


Wenn die entsprechenden Felder der Protokoll-Version NULL sind, bedeutet dies, dass der BIN-Bereich des Karten-Issuers nicht für 3DS 2.0 registriert ist und ein Fallback auf 3DS 1.0 für Transaktionen erforderlich ist, die unter den Geltungsbereich der PSD2 SCA fallen.

BASEURL= <https://www.computop-paygate.com/>

```
{
  "threeDSServerTransID": "14dd844c-b0fc-4dfe-8635-366fbf43468c",
  "acsStartProtocolVersion": "2.1.0",
  "acsEndProtocolVersion": "2.1.0",
  "dsStartProtocolVersion": "2.1.0",
  "dsEndProtocolVersion": "2.1.0",
  "threeDSMethodURL": "http://www.acs.com/script",
  "threeDSMethodDataForm":
"eyJ0aHJlZURTlWV0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVWJMIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY29tcHV0b3AtcGF5Z2F0ZS5jb20vY2JUaHJlZURTlWV0aW9uPw10aGR0dGZuIiwidGhyZWVUeU01bnZlcjRyYW5zSUQ1OiIxNGRkODQ0Yy1iMGZjLTRkZmUtODYzNS0zNjZmYmY0MzQ2OGMifQ==",
  "threeDSMethodData": {
    "threeDSMethodNotificationURL": "BASEURL/cbThreeDS.aspx?action=mthdNtfn",
    "threeDSServerTransID": "14dd844c-b0fc-4dfe-8635-366fbf43468c"
  }
}
```


Die 3DS Methode ermöglicht das Erfassen zusätzlicher Browserinformationen durch einen ACS vor Erhalt der Authentisierungsanfrage (AReq), um die Risikobeurteilung der Transaktion zu erleichtern. Die Unterstützung der 3DS Methode ist optional und liegt im Ermessen des Issuers.

### 3DS Methode: threeDSMethodURL

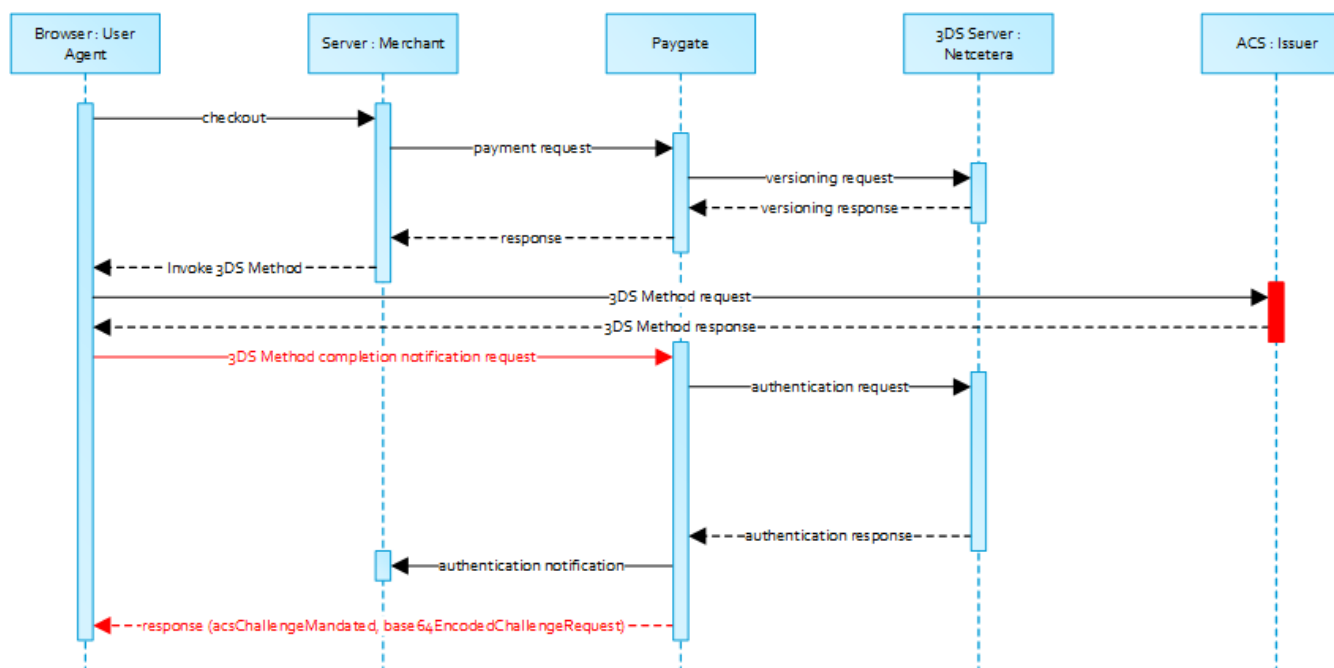

Beachten Sie bitte, dass die **threeDSMethodURL** vom Computop Paygate ausgefüllt wird, falls der Issuer die 3DS Methode nicht unterstützt. Der 3DS Methoden-Formular-Post wie unten dargestellt muss unabhängig davon ausgeführt werden, ob dies vom Issuer unterstützt wird. Das ist notwendig, um die direkte Kommunikation zwischen dem Browser und dem Computop Paygate im Falle einer angeordneten Challenge oder eines reibungslosen Ablaufs zu erleichtern.

### 3DS Method: Keine Issuer threeDSMethodURL

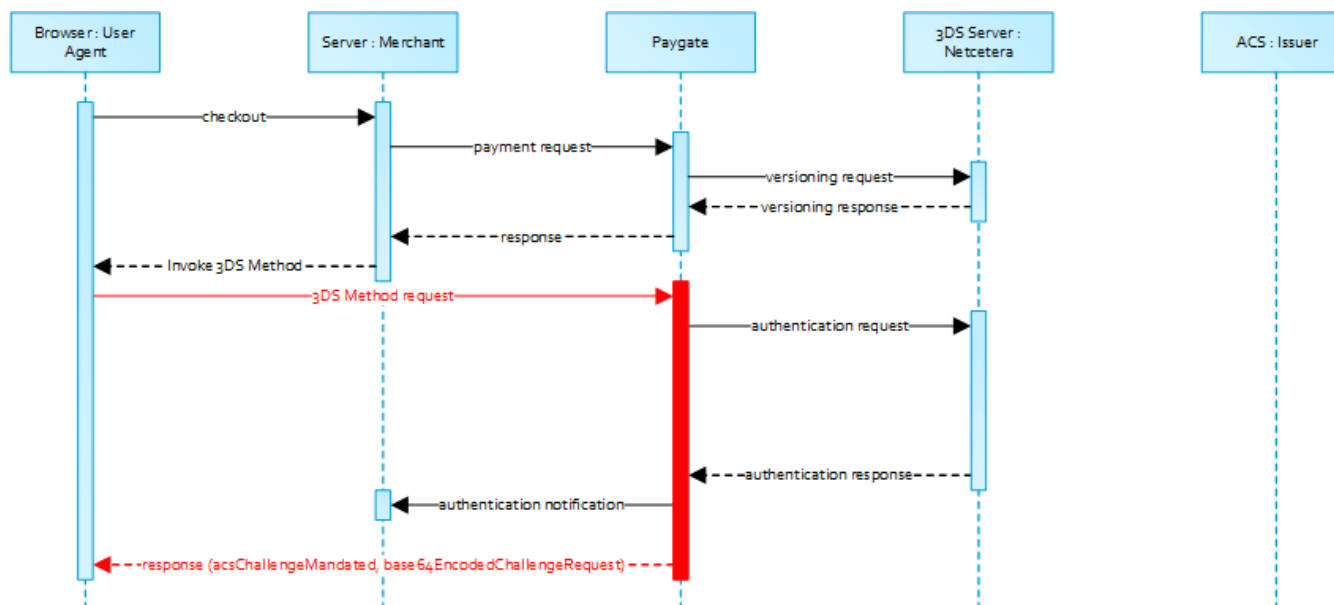

### 3-D Secure Method Form Post

```

<form name="frm" method="POST" action="Rendering URL">
  <input type="hidden" name="threeDSMethodData" value="
eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImUyYzZjYWE3LWFhNDItMjY2My03OTFiLTJhYzA1YTU0MmM0YSIsInRocmVlRFNNZXRob2R0b
3RpZmljYXRpb25VUkw0iJ0aHJlZURTU2V0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVGVJMiIn">
</form>
  
```

Der ACS interagiert mit dem Browser des Karteninhabers über den HTML-iFrame und speichert dann die zutreffenden Werte mit der 3DS Server Transaction ID für die Verwendung, wenn eine nachfolgende Authentisierungs-Nachricht empfangen wird, welche die gleiche 3DS Server Transaction ID enthält.



#### Netcetera 3DS Web SDK

Sie können nach eigenem Ermessen die Operationen **init3DSMethod** oder **createIframeAndInit3DSMethod** vom [nca3DSWebSDK](https://mpi.netcetera.com/3dsserver/doc/current/integration.html#Web_Service_API) verwenden, um die 3DS Methode zu initialisieren. Bitte beachten Sie dazu das Integrations-Handbuch unter [https://mpi.netcetera.com/3dsserver/doc/current/integration.html#Web\\_Service\\_API](https://mpi.netcetera.com/3dsserver/doc/current/integration.html#Web_Service_API).

Nachdem die 3DS Methode abgeschlossen ist, weist der ACS den Browser des Karteninhabers über das iFrame-Antwortdokument an, **threeDSMethodData** als ein verstecktes Formularfeld an die 3DS Method Notification URL zu übermitteln.

### ACS Response Document

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Identifying...</title>
</head>
<body>
<script>
  var tdsMethodNotificationValue =
'eyJ0aHJlZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6ImUyYzZjYWE3LWFhNDItMjY2My03OTFiLTJhYzA1YTU0MmM0YSIsInRocmVlRFNNZXRob2R0b
3RpZmljYXRpb25VUkw0iJ0aHJlZURTU2V0aG9kTm90aWZpY2F0aW9uVGVJMiIn';
  
```

```

var form = document.createElement("form");
form.setAttribute("method", "post");
form.setAttribute("action", "notification URL");

addParameter(form, "threeDSMethodData", tdsMethodNotificationValue);

document.body.appendChild(form);
form.submit();

function addParameter(form, key, value) {
    var hiddenField = document.createElement("input");
    hiddenField.setAttribute("type", "hidden");
    hiddenField.setAttribute("name", key);
    hiddenField.setAttribute("value", value);
    form.appendChild(hiddenField);
}
}
</script>
</body>
</html>

```

### 3-D Secure Method Notification Form

```

<form name="frm" method="POST" action="3DS Method Notification URL">
  <input type="hidden" name="threeDSMethodData" value="
eyJ0aHJlZURTU2VydMvYVHJhbnNJRCI6ImUxYzFLYmVlTc0ZTgtNDNiMi1iMzg1LTJlNjdkMWFhY2ZhMiJ9">
</form>

```



Beachten Sie bitte, dass die **threeDSMethodNotificationURL** wie sie in den Base64-codierten **threeDSMethodData** eingebettet ist, auf das Computop Paygate weist und nicht verändert werden darf. Die Händler-Benachrichtigung wird an die URLNotify geliefert, wie sie in der Originalanfrage übermittelt oder für die MerchantID im Computop Paygate konfiguriert ist.


## Authentisierung

Wenn die 3DS-Methode vom ACS des Issuers unterstützt wird und vom Händler aufgerufen wurde, setzt das Computop Paygate automatisch mit der Authentisierungsanfrage fort, nachdem die 3DS-Methode abgeschlossen ist (d.h. 3DS Methoden-Benachrichtigung).

Das Ergebnis der Authentisierung wird per HTTP POST an die **URLNotify** übertragen. Es kann anzeigen, dass der Karteninhaber authentisiert worden ist oder dass eine weitere Interaktion des Karteninhabers (d.h. Challenge) für den Abschluss der Authentisierung erforderlich ist.

Falls für den Karteninhaber eine Challenge für nötig angesehen ist, überträgt das Computop Paygate ein JSON-Objekt im Body der HTTP Browser-Antwort mit den Elementen **acsChallengeMandated**, **challengeRequest**, **base64EncodedChallengeRequest** und **acsURL**. Anderenfalls setzt das Computop Paygate in einem reibungslosen Ablauf automatisch fort und antwortet dem Browser des Karteninhabers, sobald die Autorisierung abgeschlossen ist.

### Karteninhaber-Challenge: Browser-Antwort

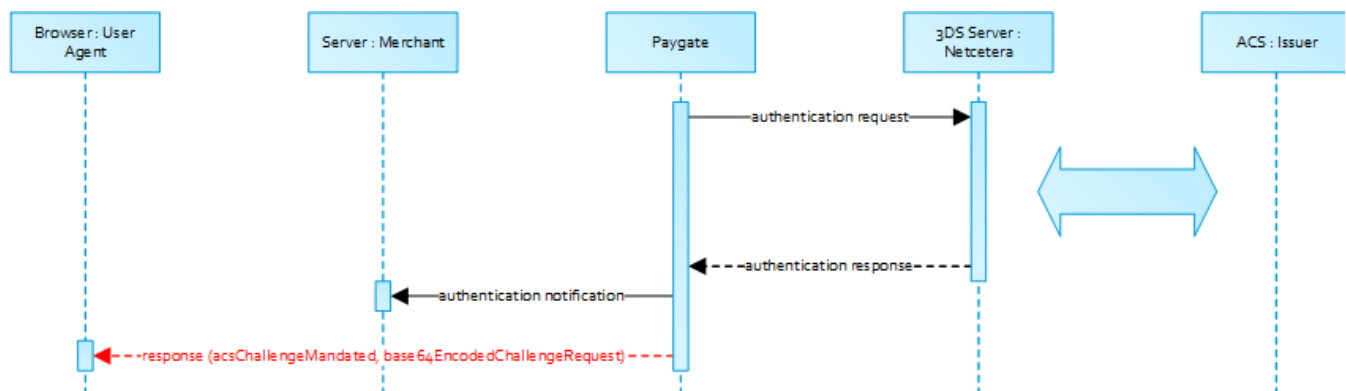

## Browser Challenge-Antwort



## Datenelemente

| Key                              | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acsChallengeMandated             | boolean | M   | Zeigt an, ob eine Challenge für die Autorisierung einer Transaktion wegen lokaler/regionaler Vorschriften oder anderer Variablen nötig ist: <ul style="list-style-type: none"><li>• true Challenge ist obligatorisch wegen lokaler/regional Vorschriften</li><li>• false Challenge ist nicht obligatorisch wegen lokaler/regional Vorschriften, wird aber von ACS als <b>nötig angesehen</b></li></ul> |
| <a href="#">challengeRequest</a> | object  | M   | Objekt Challenge-Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| base64EncodedChallengeRequest    | string  | M   | Base64-codiertes Objekt Challenge-Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| acsURL                           | string  | M   | Vollständige URL des ACS, die für das Posten der Challenge-Anfrage verwendet werden soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Schema Browser Challenge-Antwort

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "acsChallengeMandated": {"type": "boolean"},
    "challengeRequest": {"type": "object"},
    "base64EncodedChallengeRequest": {"type": "string"},
    "acsURL": {"type": "string"}
  },
  "required": ["acsChallengeMandated", "challengeRequest", "base64EncodedChallengeRequest", "acsURL"],
  "additionalProperties": false
}
```

## Beispiel Browser Challenge-Antwort

```
{
  "acsChallengeMandated": false,
  "challengeRequest": {
    "threeDSSTransID": "8a880dc0-d2d2-4067-bcb1-b08d1690b26e",
    "acsTransID": "d7c1ee99-9478-44a6-b1f2-391e29c6b340",
    "messageType": "CReq",
    "messageVersion": "2.1.0",
    "challengeWindowSize": "01",
    "messageExtension": [
      {
        "name": "emvcomsgextInChallenge",
        "id": "tc8Qtm465Ln1FX0nZprA",
        "criticalityIndicator": false,
        "data": "messageExtensionDataInChallenge"
      }
    ]
  },
  "base64EncodedChallengeRequest": "base64-encoded-challenge-request",
  "acsURL": "acsURL-to-post-challenge-request"
}
```

## Authentisierungs-Benachrichtigung

Die Datenelemente der Authentisierungs-Benachrichtigung stehen in folgender Tabelle.

| Key                   | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|-----------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">mid</a>   | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                 |
| <a href="#">PayID</a> | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
|                       |         |     |                                                                                                                           |

|                        |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransID                | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                              |
| Code                   | n8      | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                                                                                         |
| MAC                    | an64    | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul> |
| authenticationResponse | JSON    | M | Antwort-Objekt als Rückgabe zur Authentisierungs-Anfrage beim ACS                                                                                                                                                                                 |

## Browser Challenge

Wenn eine Challenge für nötig angesehen wird (siehe [challengeRequest](#)), erfolgt die Browser Challenge im Browser des Karteninhabers. Zum Erzeugen einer Challenge ist es erforderlich, den Wert **base64EncodedChallengeRequest** über ein HTML-iFrame an die ACS URL zu posten.

### Challenge-Anfrage

```
<form name="challengeRequestForm" method="post" action="acsChallengeURL">
  <input type="hidden" name="creq" value="
ewogICAgInRocmVlRFNTZXJ2ZXJucmFuc0LEIjogIjhhODgwZGMwLWQyZDItdmNDA2Ny1iY2IxLWIwOGQxNjkwYjI2ZSIsCiAgICAgIYWNzV
HJhbnNJRCi6ICJkN2MxZWU5OS05NDc4LTQ0YTtyYjFmMi0zOTFIMjIjNmIzNDAlLAogICAgIm1lc3NhZ2VUeXBliogIkNSZXEiLAogIC
AgIm1lc3NhZ2VWZXJzaW9uIjogIjIuMS4wIiwKICAgICJjaGFsbGVuZ2VXaw5kb3dTaXplIjogIjAxIiwKICAgICJtZXNzYwdlRXh0ZW5
zaW9uIjogWwoJCXsKCQkJIm5hbWUiOiAiZW12Y29tc2dleHRJbkNoYXNzZW5nZSIsCgkJSJpZCI6ICJ0YzhRdG00NjVMbjFGWDBuWnBy
QSiSgkJSJjcmloaW9uNhbGloUluZGljYXRvcCI6IGZhbHNlLAoJCQkiZGF0YSI6ICJtZXNzYwdlRXh0ZW5zaW9uRGF0YUluQ2hhbGxlb
mdlIgoJCX0KICAgIF0KfQ==">
</form>
```

Sie können die Operationen **init3DSChallengeRequest** oder **createIFrameAndInit3DSChallengeRequest** aus dem [nca3DSWebSDK](#) verwenden, um die Challenge-Nachricht an den Browser des Karteninhabers zu übermitteln.

### 3DS Challenge-Anfrage initialisieren - Beispiel

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script src="nca-3ds-web-sdk.js" type="text/javascript"></script>
  <title>Init 3-D Secure Challenge Request - Example</title>
</head>
<body>
<!-- This example will show how to initiate Challenge Requests for different window sizes. -->
<div id="frameContainer01"></div>
<div id="frameContainer02"></div>
<div id="frameContainer03"></div>
<div id="frameContainer04"></div>
<div id="frameContainer05"></div>
<iframe id="iframeContainerFull" name="iframeContainerFull" width="100%" height="100%"></iframe>

<script type="text/javascript">
  // Load all containers
  iframeContainerFull = document.getElementById('iframeContainerFull');
  container01 = document.getElementById('frameContainer01');
  container02 = document.getElementById('frameContainer02');
  container03 = document.getElementById('frameContainer03');
  container04 = document.getElementById('frameContainer04');
  container05 = document.getElementById('frameContainer05');

  // nca3DSWebSDK.init3DSChallengeRequest(acsUrl, creqData, container);
  nca3DSWebSDK.init3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-request',
  iframeContainerFull);

  // nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest(acsUrl, creqData, challengeWindowSize,
  frameName, rootContainer, callbackWhenLoaded);
  nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-
  request', '01', 'threeDSCReq01', container01);
  nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-
  request', '02', 'threeDSCReq02', container02);
```

```

nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-request', '03', 'threeDSCReq03', container03);
nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-request', '04', 'threeDSCReq04', container04);
nca3DSWebSDK.createIFrameAndInit3DSChallengeRequest('http://example.com', 'base64-encoded-challenge-request', '05', 'threeDSCReq05', container05, () => {
    console.log('Iframe loaded, form created and submitted');
});
</script>

</body>
</html>

```

Sobald die Challenge des Karteninhabers abgeschlossen, abgebrochen oder per Zeitüberschreitung beendet ist, weist der ACS den Browser an, die Ergebnisse per Post an die in der Challenge-Anfrage angegebene Benachrichtigungs-URL zu senden und eine Ergebnis-Anfrage (RReq) über den Directory Server an den 3DS Server zu senden.



Beachten Sie bitte, dass die in der Challenge-Anfrage übergebene Benachrichtigungs-URL auf das Computop Paygate zeigt und nicht verändert werden darf.

## Autorisierung

Nachdem die erfolgreiche Authentisierung des Karteninhabers oder der Nachweis der versuchten Authentisierung/Verifizierung bereitgestellt ist, setzt das Computop Paygate die Zahlungsautorisierung automatisch fort.

Falls die Authentisierung des Karteninhabers nicht erfolgreich war oder der Nachweise der versuchten Authentisierung/Verifizierung nicht bereitgestellt werden kann, setzt das Computop Paygate nicht mit einer Autorisierungsanfrage fort.

In beiden Fällen liefert das Paygate eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis der Authentifizierung an die vom Händler angegebene **URLNotify** mit den Datenelementen gemäß nachstehender Tabelle.

## Zahlungs-Benachrichtigung

|                     |         |   |                                           |
|---------------------|---------|---|-------------------------------------------|
|                     |         |   |                                           |
| <a href="#">mid</a> | ans..30 | M | HändlerID, die von Computop vergeben wird |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| msg<br>ver | ans..<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M | Computop Paygate Message-Version. Zulässige Werte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <table><tr><td>2.0</td><td>Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden.</td></tr></table> |
| 2.0        | Mit 3-D Secure 2.x wurde eine Vielzahl zusätzlicher Daten (Browser-Information, Rechnungs-/Versand-Adresse, ...) erforderlich, um den Authentifizierungs-Prozess zu optimieren. Um diese Informationen zu handhaben, wurden die <a href="#">JSON-Objekte</a> eingeführt. Der Parameter MsgVer zeigt an, dass diese Daten verwendet werden. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                       |      |   |                                                                                                                           |
|-----------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |      |   |                                                                                                                           |
| <a href="#">PayID</a> | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |

|                     |      |   |                                                                                                                                          |
|---------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      |   |                                                                                                                                          |
| <a href="#">XID</a> | an32 | M | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |

|                         |         |   |                                                                      |
|-------------------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------|
|                         |         |   |                                                                      |
| <a href="#">TransID</a> | ans..64 | M | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss |

|                                   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">schemeReferenceID</a> | ans..64 | C | <p>Spezifische Transaktions-ID des Kartenschemas, die für nachfolgende Zahlungen mit gespeicherten Zugangsdaten, verzögerte Autorisierungen und Wiedereinreichungen erforderlich ist.</p> <p>Pflicht: <a href="#">CredentialOnFile</a> – initial false – unschedule MIT / recurring</p> <p><a href="#">schemeReferenceID</a> wird bei 3DS2-Zahlungsvorgängen zurückgegeben. Bei einem Fallback auf 3DS1 prüfen Sie bitte zusätzlich auf <a href="#">TransactionID</a>.</p> <p>Die SchemeReferenceID ist eine eindeutige Kennung, die von den Kartenmarken generiert wird. In der Regel können Computop-Händler die SchemeReferenceIDs für Abonnements übergreifend verwenden, welche unter Verwendung eines anderen PSP / separater Paygate-MerchantID / separater Acquirer ContractID / Acquirer erstellt wurden.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|         |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TrxTime | an21  | M | Zeitstempel der Transaktion im Format DD.MM.YYYY HH:mm:ssff                                                                                                                                                                                                                                                |
| Status  | a..20 | M | Status der Transaktion.<br><br>Zulässige Werte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Authorized</b></li> <li>• <b>OK</b> (Sale)</li> <li>• <b>PENDING</b></li> <li>• <b>FAILED</b></li> </ul> Im Falle von <b>nur Authentisierung</b> ist der <b>Status</b> entweder <b>OK</b> oder <b>FAILED</b> . |

|             |           |   |                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | ans..1024 | M | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
|-------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |    |   |                                                                           |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Code | n8 | M | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> ) |
|------|----|---|---------------------------------------------------------------------------|

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAC | an64 | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul> |
|-----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |      |   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| card                | JSON | M | Kartendaten                                                                                                                                                        |
| ipinfo              | JSON | O | Objekt mit IP-Informationen                                                                                                                                        |
| threedsdata         | JSON | M | Authentisierungsdaten                                                                                                                                              |
| resultsresponse     | JSON | C | Falls der Authentisierungsprozess eine Challenge des Karteninhabers enthalten hat, werden zusätzliche Informationen über das Ergebnis der Challenge bereitgestellt |
| externalPaymentData | JSON | O | Optionale Daten des Acquirers/Issuers/externen Dienstleisters für eine Autorisierung                                                                               |

|      |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCNr | n16 | O | Pseudo Card Number: Vom Computop Paygate generierte Zufallszahl, die eine reale Kreditkartennummer repräsentiert. Die Pseudokartennummer (PKN) beginnt mit 0, und die letzten 3 Stellen entsprechen denen der realen Kartennummer. Die PKN kann wie eine Kreditkartennummer für Autorisierung, Buchung und Gutschriften verwendet werden.<br><br>PCNr ist ein <b>Antwortwert</b> von Computop Paygate und kann ebenfalls als <b>CCNr</b> im Request oder als Teil von <b>card</b> -JSON verwendet werden. |
|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Browser Zahlungs-Antwort

Zusätzlich werden nachstehende Datenelemente im JSON-Format im Body der HTTP-Antwort zum Browser des Karteninhabers übertragen. Beachten Sie bitte, dass die Datenelemente (d.h. **MID**, **Len**, **Data**) base64-codiert sind.

### Datenelemente

| Key  | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                  |
|------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid  | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                     |
| Len  | integer | M   | Länge des unverschlüsselten Strings <b>Data</b>                                                               |
| Data | string  | M   | Blowfish-verschlüsselter String, der ein JSON-Objekt mit <b>MID</b> , <b>PayID</b> und <b>TransID</b> enthält |

### Schema

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "MID": {
      "type": "string"
    },
    "Len": {
      "type": "integer"
    }
  }
}
```

```

    },
    "Data": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": ["MID", "Len", "Data"],
  "additionalProperties": false
}

```

Händler sollten diese Datenelemente zur Entschlüsselung und für den Abgleich mit der Zahlungs-Benachrichtigung am ihren Server weiterleiten. Basierend auf dem Zahlungsergebnis kann der Händler-Server eine entsprechende Antwort an den Browser des Karteninhabers senden (z.B. Erfolgsseite).

### Entschlüsseltes Objekt Data

| Key                     | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|-------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">mid</a>     | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                 |
| <a href="#">PayID</a>   | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| <a href="#">TransID</a> | ans..64 | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                      |

### Beispiel für entschlüsseltes Objekt Data

MID=YourMID&PayID=PayIDassignedbyPlatform&TransID=YourTransID

- [Buchung / Gutschrift / Storno](#)
  - [Buchung](#)
  - [Gutschrift mit Referenz](#)
  - [Gutschrift ohne Referenz](#)
  - [Storno](#)
  - [Storno einer Autorisierungsverlängerung](#)
  - [Kreditkartenzahlung über stationäre Terminals](#)
  - [Storno von stationären Kreditkartenzahlungen](#)
- [PayNow](#)
  - [Silent Mode für Kreditkarten mit SSL und 3-D Secure-Verfahren](#)
- [Batch-Nutzung der Schnittstelle](#)
  - [Batch-Aufrufe und Antworten](#)
  - [Stopp von Autorisierungsverlängerungen](#)

[Hinweise zum Cookie-/session-Handling](#)

## Buchung / Gutschrift / Storno

### Buchung

Buchungen sind über eine Server-zu-Server-Kommunikation möglich. Um eine Buchung (Capture) über eine Server-zu-Server-Verbindung auszuführen, verwenden Sie bitte folgende URL:

<https://www.computop-paygate.com/capture.aspx>

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Reservierungs- / Autorisierungsfristen Ihres Acquirers (siehe AGBs), damit Sie als Händler sicherstellen, dass die Abbuchungen in der korrekten Frist an unserem Paygate eingereicht werden.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key | REST | Format | CND | Beschreibung |
|-----|------|--------|-----|--------------|
|-----|------|--------|-----|--------------|

|            |                               |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MerchantID | BasicAuth.Username            | ans..30 | M  | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PayID      | "paymentId": "..."            | an32    | M  | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TransID    | "transactionId": "..."        | ans..64 | M  | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RefNr      | "referenceNumber": "..."      | ns..30  | C  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>(nicht bei EVO Payments, bei CardComplete im Format an..25, bei Cofidis im Format n..15, bei Omnipay im Format ns..15, bei RBI im Format ns..20)<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amount     | "amount": { "value": "..."    | n..10   | M  | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Currency   | "amount": { "currency": "..." | a3      | M  | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAC        | ---                           | an64    | M  | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ReqID      | "requestId": "..."            | ans..32 | O  | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.<br><br>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.<br><br><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |
| FinishAuth | "finishAuth": "..."           | a1      | C  | Nur bei ETM: Übergeben Sie den Wert <Y>, um bei Teilbuchungen die Autorisierungserneuerung oder die Reservierung des Restbetrages zu stoppen. Bitte nutzen Sie den Parameter nur, wenn Sie die Zusatzfunktion ETM (Erweitertes Transaktions-Management) nutzen. (Nicht bei Clearhaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Textfield1 | "cardHolder": { "name": "..." | ans..30 | O  | Karteninhaber-Information: Name (Nicht bei Clearhaus)<br><br>Für Banksys: Name des Händlers. Bei VISA-Transaktionen sind bis zu 25 Zeichen erlaubt, bei MasterCard nur bis zu 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Textfield2 | "cardHolder": { "city": "..." | ans..30 | O  | Karteninhaber-Information: Ort (Nicht bei Clearhaus)<br><br>Für Banksys: Ort des Händlers. Der Wert wird nach 13 Zeichen abgeschnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHDesc     | ---                           | ans..22 | OC | Nur bei Clearhaus: Text, der auf der Kreditkartenabrechnung angezeigt wird. Nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Parameter für Buchungen von Kreditkartenzahlungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

-  es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
-  die Parameter (z.B. MerchantID, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key     | REST                   | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid     | "merchantId": "..."    | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                        |
| PayID   | "paymentId": "..."     | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                        |
| XID     | "xId": "..."           | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                         |
| TransID | "transactionId": "..." | ans..64 | M   | Transaktionsnummer des Händlers.<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind. |
| Status  | "status": "OK"         | a..50   | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> )                                                                                     |

|                 |                                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | "status":<br>"FAILED"              |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripti<br>on | "description":<br>"..."            | ans..1024 | M  | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Code            | "code":<br>"..."                   | n8        | M  | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RefNr           | "referenceNumber":<br>"..."        | ns..30    | C  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSf) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>(nicht bei EVO Payments, bei Card Complete im Format an..25, bei Omnipay im Format ns..15, bei RBI im Format ns..20)<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| Aid             | "authorizationId":<br>"..."        | n6        | OC | Nur bei Card Complete: von Card Complete zurückgegebene Autorisierungs-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amount          | "amountValue":<br>"..."            | n..10     | OC | Nur bei Clearhaus: Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent)<br><br>Sollte der tatsächliche Betrag vom angefragten Betrag abweichen, wird dieser zurückgegeben.<br><br>Nur bei MasaPay: Betrag muss gleich dem ursprünglich autorisierten Betrag sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CodeExt         | "externalErrorCode":<br>"..."      | n5        | OC | Nur bei Clearhaus: Nur wenn konfiguriert: externer Fehlercode (nachgelagertes System).<br><br>Nur bei MasaPay: Format ans..10, Fehlercode von MasaPay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ErrorText       | "errorText":<br>"..."              | ans.128   | OC | Nur bei Clearhaus: Detaillierte Clearhaus Fehlermeldung.<br><br>Nur bei MasaPay: Format ans..128, Detaillierte MasaPay Fehlermeldung.<br><br>Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit <a href="#">Computop Helpdesk</a> möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TransactionID   | "clearhausTransactionId":<br>"..." | ans36     | OC | Nur bei Clearhaus: Transaktionsnummer von Clearhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GuWID           | "wirecardTransactionId":<br>"..."  | ans..22   | O  | Nur bei Wirecard: TransaktionsID des Acquirers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TID             | "cofidisTransactionId":<br>"..."   | n..15     | M  | Nur bei Cofidis: Wenn RefNr übergeben wurde, wird dieser Wert zurückgegeben. Anderenfalls werden die ersten 15 Stellen der TransactionID zurückgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ergebnis-Parameter für Buchungen von Kreditkartenzahlungen

## Gutschrift mit Referenz

Gutschriften sind über eine Server-zu-Server-Kommunikation möglich. Das Paygate erlaubt einerseits Gutschriften, die sich auf eine vorher über das Paygate getätigte Buchung beziehen, andererseits können Sie Gutschriften ohne Bezugstransaktion ausführen. Dieses Kapitel beschreibt die Abwicklung von Gutschriften mit Bezugstransaktion. Wenn Sie sich bei einer Gutschrift auf eine Buchung beziehen, dann ist die Höhe der Gutschrift auf die Höhe der vorangegangenen Buchung beschränkt.

Um eine Gutschrift (Credit) mit Referenztransaktion auszuführen, verwenden Sie bitte folgende URL:

<https://www.computop-paygate.com/credit.aspx>

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key        | REST                   | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|------------|------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MerchantID | BasicAuth.<br>Username | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.             |
| PayID      | "paymentId":<br>"..."  | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransID                                                               | "transactionId": "..."                                                                                                                                                                                                                                                            | ans..64  | M  | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amount                                                                | "amount": {<br>"value": "..."}"                                                                                                                                                                                                                                                   | n..10    | M  | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Currency                                                              | "amount": {<br>"currency": "..."}"                                                                                                                                                                                                                                                | a3       | M  | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAC                                                                   | ---                                                                                                                                                                                                                                                                               | an64     | M  | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RefNr                                                                 | "referenceNumber": "..."                                                                                                                                                                                                                                                          | ns..30   | C  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSf) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>(nicht bei EVO Payments, Nur bei CardComplete, bei Clearhaus (ns..30, optional, nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E), bei RBI (ns..20, optional), bei MasaPay (ns..30, optional), bei Cofidis (n..15, optional).)<br><br>Hinweis: Für CAPN sind mehrere Teilgutschriften am selben Tag zulässig. Bitte beachten Sie, dass für jede Teilgutschrift eine separate eindeutige RefNr erforderlich ist.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).                                                                      |
| OrderDesc                                                             | "orderDescription": "..."                                                                                                                                                                                                                                                         | ans..768 | O  | Beschreibung der gutgeschriebenen Artikel, Einzelpreise, Händlerkommentar etc. (Nicht bei Clearhaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ReqId                                                                 | "requestId": "..."                                                                                                                                                                                                                                                                | ans..32  | O  | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.<br><br>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.<br><br><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |
| Textfel d1                                                            | "cardHolder": {<br>"name": "..."}"                                                                                                                                                                                                                                                | ans..30  | O  | Karteninhaber-Information: Name (Nicht bei Clearhaus)<br><br>Für Banksys: Name des Händlers. Bei VISA-Transaktionen sind bis zu 25 Zeichen erlaubt, bei MasterCard nur bis zu 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Textfel d2                                                            | "cardHolder": {<br>"city": "..."}"                                                                                                                                                                                                                                                | ans..30  | O  | Karteninhaber-Information: Ort (Nicht bei Clearhaus)<br><br>Für Banksys: Ort des Händlers. Der Wert wird nach 13 Zeichen abgeschnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHDesc                                                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                               | ans..22  | OC | Nur bei Clearhaus: Text, der auf der Kreditkartenabrechnung angezeigt wird. Nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TID                                                                   | "safeChargeTransactionId": "..."                                                                                                                                                                                                                                                  | ans..30  | OC | Nur bei SafeCharge: TransaktionsID der gutzuschreibenden Buchung, falls der Händler eine bestimmte Buchung gutschreiben möchte. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, wird die letzte Buchung gutgeschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zusätzliche Parameter bei Anbindung Wirecard (für Visa Direct)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| refundType                                                            | "wirecardConnection": {<br>"refundType": "p2p"}<br><br>"wirecardConnection": {<br>"refundType": "md"}<br><br>"wirecardConnection": {<br>"refundType": "acc2acc"}<br><br>"wirecardConnection": {<br>"refundType": "ccBill"}<br><br>"wirecardConnection": {<br>"refundType": "fd"}" | enum     | C  | Art der Gutschrift. Mögliche Werte: "p2p", "md", "acc2acc". "ccBill", "fd"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| receiverFirstName                                                     | "wirecardConnection": {<br>"receiver": {<br>"firstName": "..."}<br>}}                                                                                                                                                                                                             | an..12   | C  | Vorname des Empfängers. Pflicht bei grenzüberschreitenden Transaktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| receiverLastName                                                      | "wirecardConnection": {<br>"receiver": {<br>"lastName": "..."}<br>}}                                                                                                                                                                                                              | an..12   | C  | Nachname des Empfängers. Pflicht bei grenzüberschreitenden Transaktionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| senderAccountNumber                                                   | "wirecardConnection": {<br>"sender": {<br>"accountNumber": "..."}<br>}}                                                                                                                                                                                                           | n..12    | C  | Kontonummer des Senders.<br><br>Mastercard: Pflicht. Visa: Pflicht, wenn die RefNr leer ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                            |                                                                                                    |        |   |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <code>{"sender": {<br/>"accountNumber": "..."} }</code>                                            |        |   |                                                                                                                                                                         |
| sender<br>FirstNa<br>me    | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"firstName": "..."<br/>}} }</code>          | an..12 | C | Vorname des Senders.<br><br>Mastercard: Pflicht. Visa: Pflicht für US-Inlandtransaktionen und grenzüberschreitende Zahlungen.                                           |
| sender<br>LastNa<br>me     | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"lastName": "..."<br/>}} }</code>           | an..12 | C | Nachname des Senders.<br><br>Mastercard: Pflicht. Visa: Optional.                                                                                                       |
| sender<br>AddrStr<br>eet   | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"street": "..."}<br/>}} }</code>            | an..25 | C | Straßenname des Senders.<br><br>Mastercard: Optional. Visa: Pflicht für US-Inlandtransaktionen und grenzüberschreitende Zahlungen.                                      |
| sender<br>AddrStr<br>eetNr | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"streetNumber":<br/>"..." }<br/>}} }</code> | an..25 | C | Haunummer des Senders.<br><br>Mastercard: Optional. Visa: Pflicht für US-Inlandtransaktionen und grenzüberschreitende Zahlungen.                                        |
| sender<br>AddrCity         | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"city": "..."}<br/>}} }</code>              | an..32 | C | Ort des Senders.<br><br>Mastercard: Optional. Visa: Pflicht für US-Inlandtransaktionen und grenzüberschreitende Zahlungen.                                              |
| sender<br>AddrSt<br>ate    | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"stateCode": "..."<br/>}} }</code>          | a2     | C | Bundesland des Senders.<br><br>Mastercard: Pflicht, wenn senderAddrCountry=US oder Canada. Visa: Pflicht für US-Inlandtransaktionen und grenzüberschreitende Zahlungen. |
| sender<br>AddrCo<br>untry  | <code>"wirecardConne<br/>ction": {<br/>"sender": {<br/>"countryCode": "..."<br/>}} }</code>        | a2     | C | Land des Senders.<br><br>Mastercard: Optional. Visa: Pflicht, wenn das Land US ist, und bei grenzüberschreitende Zahlungen.                                             |

Parameter für Gutschrift von Kreditkartenzahlungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

- ! es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
- ! die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key | REST                             | Format  | CND | Beschreibung                              |
|-----|----------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------|
| mid | <code>"merchantId": "..."</code> | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird |

| Key   | REST                                | Format | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PayID | <code>"paymentId":<br/>"..."</code> | an32   | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |

| Key | REST                          | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XID | <code>"xId":<br/>"..."</code> | an32   | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |

| Key     | REST                                    | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransID | <code>"transactionId":<br/>"..."</code> | ans..64 | M   | Transaktionsnummer des Händlers.<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind. |

| Key    | REST                                                    | Format | CND | Beschreibung                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Status | <code>"status": "OK"<br/><br/>"status": "FAILED"</code> | a..50  | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> ) |

| Key     | REST                       | Format    | CND | Beschreibung |
|---------|----------------------------|-----------|-----|--------------|
| Descrip | <code>"description"</code> | ans..1024 | M   |              |

|      |          |  |  |                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tion | ": "..." |  |  | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <a href="#">Code</a> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
|------|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Key  | REST        | Format | CND | Beschreibung                                                              |
|------|-------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Code | "code": ... | n8     | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> ) |

| Key           | REST                            | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aid           | "authorizationId": "..."        | n6      | OC  | Nur bei Card Complete: von Card Complete zurückgegebene Autorisierungs-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RefNr         | "referenceNumber": "..."        | ans..25 | OC  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>Nur bei Card Complete, bei Clearhaus (ans..30, nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E), bei RBI (ns..20, optional), bei MasaPay (ns..30, optional), bei Cofidis (n..15, optional).<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| Amount        | "amountValue": "..."            | n..10   | OC  | Nur bei Clearhaus: Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent)<br><br>Sollte der tatsächliche Betrag vom angefragten Betrag abweichen, wird dieser zurückgegeben.<br><br>Nur bei MasaPay: Betrag muss gleich dem ursprünglich autorisierten Betrag sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CodeExt       | "externalErrorCode": "..."      | n5      | OC  | Nur bei Clearhaus: Nur wenn konfiguriert: externer Fehlercode (nachgelagertes System).<br><br>Nur bei MasaPay: Format ans..10, Fehlercode von MasaPay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ErrorText     | "errorText": "..."              | ans.128 | OC  | Nur bei Clearhaus: Detaillierte Clearhaus Fehlermeldung.<br><br>Nur bei MasaPay: Format ans..128, Detaillierte MasaPay Fehlermeldung.<br><br>Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit <a href="#">Computop Helpdesk</a> möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TransactionID | "clearhausTransactionId": "..." | ans36   | OC  | Nur bei Clearhaus: Transaktionsnummer von Clearhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ergebnis-Parameter für Gutschrift von Kreditkartenzahlungen

## Gutschrift ohne Referenz

Das Paygate kann für Sie Gutschriften ausführen, die sich nicht auf eine vorherige Buchung beziehen. In diesem Fall muss die Gutschrift als komplett neue Zahlungstransaktion an das Paygate übergeben werden. Um die beschriebene Zusatzfunktion nutzen zu können, nehmen Sie bitte mit dem [Computop Helpdesk](#) Kontakt auf.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Gutschriften ohne Bezug auf eine vorherige Buchung bei Ihrem Acquirer höhere Kosten verursachen. Wenn Sie häufig keinen Bezug auf die Buchung nehmen können, sollten Sie dies mit Ihrem Acquirer abstimmen.

Um eine Gutschrift (Credit) ohne Referenztransaktion über eine Server-zu-Server-Verbindung auszuführen, verwenden Sie bitte folgende URL:

<https://www.computop-paygate.com/creditex.aspx>

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key                        | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">MerchantID</a> | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                               |
| TransID                    | ans..64 | M   | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.    |
| Amount                     | n..10   | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten. |

|                   |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Currency          | a3        | M  | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAC               | an64      | M  | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RefNr             | ns..30    | C  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>(nicht bei EVO Payments, Nur bei CardComplete, bei Clearhaus (ns..30, optional, nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E), bei RBI (ns..20, optional), bei MasaPay (ns..30, optional), bei Cofidis (n..15, optional).)<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Order Desc        | ans..768  | O  | Beschreibung der gutgeschriebenen Artikel, Einzelpreise, Händlerkommentar etc. (Nicht bei Clearhaus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ReqId             | ans..32   | O  | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.<br><br>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.<br><br><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |
| CCNr              | n..19     | M  | Kreditkartennummer für Kreditkarten-Zahlungen.<br><br>Es kann wahlweise übergeben werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entweder die richtige Kreditkartennummer (PAN)</li> <li>• oder die Pseudokartennummer, welche Sie zuvor in einer Paygate-Antwort als PCNr erhalten haben.</li> </ul> <p> Mit 3-D Secure 2.x wird die CCNr (PAN oder PCNr) im card-JSON gesendet.</p> <p> Wir empfehlen die Verwendung der "Hosted Payment Page" oder des <a href="#">Kreditkartenformular (PaySSL)</a> sowie Übergabe der PCNr zur vereinfachten PCI DSS Zertifizierung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CCCVC             | n..4      | O  | Kartenprüfnummer: Die letzten 3 Ziffern auf dem Unterschriftsfeld der Kreditkarte. Bei American Express 4 Ziffern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CCEpiry           | n6        | M  | Ablaufdatum der Kreditkarte im Format YYYYMM, z.B. 202507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CCBrand           | a..22     | M  | Kreditkartenmarke.<br><br>Bitte beachten Sie die Schreibweise gemäß Tabelle der Kreditkartenmarken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Order Desc        | ans..768  | MC | Nicht bei Clearhaus: Beschreibung der gutgeschriebenen Artikel, Einzelpreise, Händlerkommentar etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UserData          | ans..1024 | OC | Nur bei Clearhaus: Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Textfield1        | ans..30   | O  | Nicht bei Clearhaus: Karteninhaber-Information: Name<br><br>Für Banksys: Name des Händlers. Bei VISA-Transaktionen sind bis zu 25 Zeichen erlaubt, bei MasterCard nur bis zu 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Textfield2        | ans..30   | O  | Nicht bei Clearhaus: Karteninhaber-Information: Ort<br><br>Für Banksys: Ort des Händlers. Der Wert wird nach 13 Zeichen abgeschnitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHDesc            | ans..34   | OC | Nur bei Clearhaus, Format ans..22: Text, der auf der Kreditkartenabrechnung angezeigt wird. Nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E<br><br>Nur bei Credorax: Text, der auf der Kreditkartenabrechnung angezeigt wird.<br><br>Diese Funktion muss von Credorax freigeschalten werden und folgenden Aufbau haben.<br><br>1) merchant DBA Name (bis zu 20 Zeichen)<br><br>2) Stern<br><br>3) zusätzlicher Text (bis zu 13 Zeichen).<br><br>z.B. Computop *Test<br><br>Dieser Wert kann alternativ vom <a href="#">Computop Helpdesk</a> fest hinterlegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Credit Cardholder | an..255   | MC | Nur bei Credorax, ECPCC: Name des Karteninhabers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |          |    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Email              | ans..64  | MC | Nur bei Credorax, ECPCC: E-Mail-Adresse des Kunden                                                                                                                                                            |
| IPAddr             | ans..15  | OC | Nur bei Credorax, ECPCC: IP-Adresse des Kunden                                                                                                                                                                |
| PaymentOfWinnings  | ans..4   | OC | Beim Acquirer EMS (Omnipay) kann der Händler hiermit CFT-Gutschriften steuern. Übergeben Sie PaymentOfWinnings=True, um einen Gewinn gutzuschreiben, anstatt nur einen eingezahlten Betrag zurückzuerstatten. |
| PaymentAddData     | JSON     | C  | Nur bei OmniPay: Zusätzliche Daten, wenn PaymentOfWinnings=True                                                                                                                                               |
| TransactionID      | ans..150 | M  | Zusätzliche Referenznummer                                                                                                                                                                                    |
|                    |          |    | <b>Weitere Adressparameter bei der Anbindung ECPCC</b>                                                                                                                                                        |
| DateOfBirth        | n8       | O  | Geburtsdatum des Kunden im Format YYYYMMDD                                                                                                                                                                    |
| Phone              | n..32    | O  | Telefonnummer des Kunden                                                                                                                                                                                      |
| FirstName          | ans..255 | M  | Vorname des Kunden                                                                                                                                                                                            |
| LastName           | ans..255 | M  | Nachname des Kunden                                                                                                                                                                                           |
| AddressStreet      | ans..255 | O  | Straßenname                                                                                                                                                                                                   |
| AddressAddition    | ans..255 | O  | Adresszusatz                                                                                                                                                                                                  |
| AddressZip         | an..9    | O  | Postleitzahl                                                                                                                                                                                                  |
| AddressCity        | ans..255 | O  | Ort                                                                                                                                                                                                           |
| AddressState       | a2       | O  | Code des Bundeslandes des Kunden                                                                                                                                                                              |
| AddressCountryCode | a2       | M  | Ländercode im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig                                                                                                                                                     |
| sdFirstName        | ans..255 | O  | Vorname in der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                |
| sdLastName         | ans..255 | O  | Nachname in der Lieferanschrift                                                                                                                                                                               |
| sdStreet           | ans..255 | O  | Straßenname der Lieferanschrift                                                                                                                                                                               |
| sdAddressAddition  | ans..255 | O  | Adresszusatz der Lieferanschrift                                                                                                                                                                              |
| sdZIPCode          | an..9    | O  | Postleitzahl der Lieferanschrift                                                                                                                                                                              |
| sdCity             | ans..255 | O  | Ort der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                       |
| sdState            | a2       | O  | Code des Bundeslandes der Lieferanschrift                                                                                                                                                                     |
| sdCountryCode      | a2       | O  | Ländercode der Lieferanschrift im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig                                                                                                                                 |
|                    |          |    | <b>Weitere Adressparameter bei der Anbindung Kalixa</b>                                                                                                                                                       |
| IPAddr             | ans..15  | M  | IP-Adresse des Kunden                                                                                                                                                                                         |
| BrowserSessionID   | ans..64  | M  | SessionID des Kunden                                                                                                                                                                                          |
| CreditCardHolder   | ans..100 | M  | Name des Karteninhabers                                                                                                                                                                                       |
| CustomerID         | an..20   | M  | Kundennummer: Nummer zur Identifizierung des Kunden                                                                                                                                                           |
| Name               | ans..100 | C  | Benutzername des Kunden                                                                                                                                                                                       |
| FirstName          | ans..100 | C  | Vorname des Kunden                                                                                                                                                                                            |

|                                                         |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LastName                                                | ans..100 | C | Nachname des Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Email                                                   | ans..64  | C | E-Mail-Adresse des Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Language                                                | a2       | C | Sprache des Kunden gemäß ISO, alphanumerisch 2-stellig                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sdFirstName                                             | ans..100 | C | Vorname in der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sdLastName                                              | ans..100 | C | Nachname in der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sdStreet                                                | ans..200 | C | Straßenname der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sdStreetNr                                              | ans..5   | C | Hausnummer der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sdZIPCode                                               | an..20   | C | Postleitzahl der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sdCity                                                  | ans..40  | C | Ort der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sdState                                                 | a2       | C | Code des Bundeslandes der Lieferanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sdCountryCode                                           | a2       | C | Ländercode der Lieferanschrift im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Weitere Adressparameter bei der Anbindung Vantiv</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bdFirstName                                             | ans..25  | O | Vorname in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bdLastName                                              | ans..25  | O | Nachname in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bdStreet                                                | ans..35  | O | Straßenname in der Rechnungsadresse<br><br>Bitte beachten Sie, dass bdStreet und bdStreetNr zusammen maximal 34 Zeichen haben dürfen.<br><br>bdStreet und bdStreetNr werden mit einem Leerzeichen getrennt zusammengefügt und gemeinsam weitergeleitet. Der Gesamteinhalt wird nach 35 Zeichen abgeschnitten. |
| bdStreetNr                                              | ans..35  | O | Hausnummer in der Rechnungsadresse<br><br>Bitte beachten Sie, dass bdStreet und bdStreetNr zusammen maximal 34 Zeichen haben dürfen.<br><br>bdStreet und bdStreetNr werden mit einem Leerzeichen getrennt zusammengefügt und gemeinsam weitergeleitet. Der Gesamteinhalt wird nach 35 Zeichen abgeschnitten.  |
| bdStreet2                                               | ans..35  | O | Adresszusatz in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bdZIPCode                                               | ans..20  | O | Postleitzahl in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bdCity                                                  | ans..35  | O | Ort in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bdState                                                 | ans..30  | O | Staat/Land in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bdCountryCode                                           | a2       | O | Ländercode der Rechnungsadresse im Format ISO-3166-1, alphanumerisch 2-stellig                                                                                                                                                                                                                                |
| bdMail                                                  | ans..100 | O | E-Mail in der Rechnungsadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bdPhone                                                 | ans..20  | O | Telefonnummer in der Rechnungsanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Parameter für Gutschrift von Kreditkartenzahlungen ohne Bezug

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

-  es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
-  die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key | Format  | CND | Beschreibung                              |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------|
| mid | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Key   | Format | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|-------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PayID | an32   | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |

| Key | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                             |
|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XID | an32   | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |

| Key     | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransID | ans..64 | M   | Transaktionsnummer des Händlers.<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind. |

| Key    | Format | CND | Beschreibung                                                                 |
|--------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| Status | a..50  | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> ) |

| Key         | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |

| Key  | Format | CND | Beschreibung                                                              |
|------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Code | n8     | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> ) |

| Key             | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AID             | n6        | OC  | Nur bei Card Complete: von Card Complete zurückgegebene Autorisierungs-ID                                                                                                                                                                                                      |
| RefNr           | an..25    | OC  | Nur bei Card Complete: Falls eine RefNr übermittelt wurde, wird sie wieder zurückgegeben.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| Amount          | n..10     | OC  | Nur bei Clearhaus: Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent)<br><br>Sollte der tatsächliche Betrag vom angefragten Betrag abweichen, wird dieser zurückgegeben.                                                                                                  |
| CodeExt         | n5        | OC  | Nur bei Clearhaus: Nur wenn konfiguriert: externer Fehlercode (nachgelagertes System)                                                                                                                                                                                          |
| ErrorText       | ans..128  | OC  | Nur bei Clearhaus: Detaillierte Clearhaus Fehlermeldung.<br><br>Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit dem <a href="#">Computop Helpdesk</a> möglich.                                                                                         |
| UserData        | ans..1024 | OC  | Nur bei Clearhaus: Wenn beim Aufruf angegeben, übergibt das Paygate die Parameter mit dem Zahlungsergebnis an den Shop                                                                                                                                                         |
| Transaction ID  | ans36     | OC  | Nur bei Clearhaus: Transaktionsnummer von Clearhaus                                                                                                                                                                                                                            |
| PaymentSequence | an..19    | C   | Nur bei Omnipay: Referenznummer des Acquirers, die zur Identifikation der Zahlungstransaktion verwendet wird. Sie kann für MasterCard Payment of winnings Transaktionen zurückgegeben werden, wenn die erforderlichen zusätzlichen Parameter übergeben worden sind.            |

Ergebnis-Parameter für Gutschrift von Kreditkartenzahlungen ohne Bezug

## Storno

Eine Kreditkartenautorisierung senkt das Kartenlimit des Kunden. Um das Limit wieder freizugeben, kann das Paygate eine Autorisierung stornieren. Verwenden Sie dazu die folgende URL:

<https://www.computop-paygate.com/reverse.aspx>

**Hinweis:** Die Reverse.aspx macht nicht nur Autorisierungen, sondern IMMER DEN LETZTEN TRANSAKTIONSSCHRITT rückgängig! Falls die letzte Transaktion eine Buchung war, löst die Reverse.aspx z.B. eine Gutschrift aus. Es ist daher größte Vorsicht geboten, und die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen, vor Nutzung der Reverse.aspx den Transaktionsstatus mit der Inquire.aspx prüfen.

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key        | REST                          | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MerchantID | BasicAuth.Username            | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PayID      | "paymentId": "..."            | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TransID    | "transactionId": "..."        | ans..64 | M   | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amount     | "amount": { "value": "..."    | n..10   | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Currency   | "amount": { "currency": "..." | a3      | M   | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAC        | ---                           | an64    | M   | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li>• <a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RefNr      | "referenceNumber": "..."      | ans..30 | OC  | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSf) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>Nur bei Clearhaus (nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E), bei MasaPay.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ReqId      | "requestId": "..."            | ans..32 | O   | Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.<br><br>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.<br><br><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht. |

Parameter für Storno von Kreditkartenzahlungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

- ! es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
- ! die Parameter (z.B. MerchantID, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key         | REST                                     | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid         | "merchantId": "..."                      | ans..30   | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                      |
| PayID       | "paymentId": "..."                       | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                      |
| XID         | "xid": "..."                             | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                                       |
| TransID     | "transactionId": "..."                   | ans..64   | M   | Transaktionsnummer des Händlers.<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.               |
| Status      | "status": "OK"<br><br>"status": "FAILED" | a..50     | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> )                                                                                                   |
| Description | "description": "..."                     | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Code        | "code": "                                | n8        | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                      |

|               |                                 |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ...                             |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RefNr         | "referenceNumber": "..."        | ans..25 | OC | <p>Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSf) auch nicht zusätzlich angereichert werden.</p> <p>Nur bei Card Complete, bei Clearhaus (ans..30, nur ASCII druckbare Zeichen von 0x20 bis 0x7E), bei MasaPay (ns..30).</p> <p>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...).</p> |
| AID           | "authorizationId": "..."        | n6      | OC | Nur bei Card Complete: von Card Complete zurückgegebene Autorisierungs-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CodeExt       | "externalErrorCode": "..."      | n5      | OC | <p>Nur bei Clearhaus: Nur wenn konfiguriert: externer Fehlercode (nachgelagertes System)</p> <p>Nur bei MasaPay: Format ans..10, Fehlercode von MasaPay</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ErrorText     | "errorText": "..."              | ans.128 | OC | <p>Nur bei Clearhaus: Detaillierte Clearhaus Fehlermeldung.</p> <p>Nur bei MasaPay: Format ans..128, Detaillierte MasaPay Fehlermeldung.</p> <p>Wird nur bei Status=FAILED zurückgegeben. Nutzung nur in Abstimmung mit dem <a href="#">Computop Helpdesk</a> möglich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TransactionID | "clearhausTransactionId": "..." | ans36   | OC | Nur bei Clearhaus: Transaktionsnummer von Clearhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ergebnis-Parameter für Storno von Kreditkartenzahlungen

## Storno einer Autorisierungsverlängerung

Eine Kreditkartenautorisierung ist nur 7 bis 30 Tage gültig. Um Ihren Zahlungsanspruch bei längeren Lieferzeiten zu erhalten, erlaubt das Paygate die automatische Wiederholung der Autorisierung. Auch bei Ratenzahlung oder Teillieferungen ist die Wiederholung der Autorisierung wichtig, weil bei Teilbuchungen der Restbetrag ungültig wird.

Wenn Sie die Autorisierungsverlängerung nutzen, verlängert das Paygate Ihre Autorisierungen, bis die Zahlung komplett gebucht wurde. Unterdessen bleibt das Kartenlimit des Kunden um den autorisierten Betrag reduziert. Um das Kartenlimit freizugeben, zum Beispiel weil der Auftrag nicht vollständig lieferbar ist, müssen Sie die Autorisierungsverlängerung explizit mit folgender URL stoppen:

<https://www.computop-paygate.com/cancelAuth.aspx>

**Hinweis:** Mit CancelAuth wird nur die Wiederholung der Autorisierung beendet. Wenn Sie das Kartenlimit des Kunden freigeben wollen, nutzen Sie bitte ein Storno der Autorisierung (siehe oben).

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key                        | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">MerchantID</a> | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                            |
| <a href="#">PayID</a>      | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                |
| TransID                    | ans..64 | M   | ID des Händlers zur Identifizierung des zu stornierenden Zahlungsvorgangs                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">MAC</a>        | an64    | M   | <p>Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul> |

Parameter zur Stornierung einer Autorisierungsverlängerung

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

 es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden



 die Parameter (z.B. MerchantID, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key         | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mid         | ans..30   | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                      |
| PayID       | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                      |
| TransID     | ans..64   | M   | Transaktionsnummer des Händlers.                                                                                                                                               |
| Status      | a..50     | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> )                                                                                                   |
| Description | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| Code        | n8        | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                      |

Ergebnis-Parameter bei Stornierung einer Autorisierungsverlängerung

## Kreditkartenzahlung über stationäre Terminals

Um eine Kreditkartenzahlung über ein stationäres Terminal (POS: Point of Sale) auszuführen, verwenden Sie bitte folgende URL:

<https://www.computop-paygate.com/stationary.aspx>

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key         | Format       | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              |
|-------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| MerchantID  | ans..30      | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |
| Amount      | n..10        | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |
| Currency    | a3           | M   | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |              |
| MAC         | an64         | M   | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li><li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                        |             |              |
| TransID     | ans..64      | M   | Ihre eigene TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |              |
| RefNr       | ns..30       | O   | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSF) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br><b>Das Format muss vorher mit <a href="#">Computop Helpdesk</a> abgestimmt werden!</b> |             |              |
| CCNr        | n..16        | M   | Kreditkartennummer mind. 12stellig numerisch ohne Leerzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |
| CCCVC       | n..4         | O   | Kartenprüfnummer: Die letzten 3 Ziffern auf dem Unterschriftsfeld der Kreditkarte. Bei American Express 4 Ziffern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |              |
| CCEpiry     | n6           | M   | Ablaufdatum der Kreditkarte im Format YYYYMM, z.B. 201707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |
| CCBrand     | a..22        | M   | Kreditkartenmarke.<br><br>Bitte beachten Sie die Schreibweise gemäß Tabelle der Kreditkartenmarken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
| Track2      | ans..80      | M   | Hexadezimale Daten auf Spur 2 der Kreditkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |
| Track3      | ans..80      | M   | Hexadezimale Daten auf Spur 3 der Kreditkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              |
| OrderDesc   | ans..768     | M   | Beschreibung der gekauften Waren, Einzelpreise etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |              |
| Capture     | an..6        | OM  | Bestimmt Art und Zeitpunkt der Buchung (engl. Capture). <table><tr><th>Buchungsart</th><th>Beschreibung</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Buchungsart | Beschreibung |
| Buchungsart | Beschreibung |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |              |

|              |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|--------------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |   | <b>AUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buchung sofort nach Autorisierung (Standardwert).                                                                          |
|              |         |   | <b>MANUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchung erfolgt durch den Händler - in der Regel die Buchung zum Zeitpunkt der Warenauslieferung bzw. Leistungserbringung. |
|              |         |   | <b>&lt;Zahl&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verzögerung in Stunden bis zur Buchung (ganze Zahl; 1 bis 696).                                                            |
| <b>ReqId</b> | ans..32 | O | <p>Um Doppelzahlungen (z.B. durch ETM) zu vermeiden, übergeben Sie einen alphanumerischen Wert, der Ihre Transaktion oder Aktion identifiziert und nur einmal vergeben werden darf. Falls die Transaktion oder Aktion mit derselben ReqID erneut eingereicht wird, führt das Computop Paygate keine Zahlung oder weitere Aktion aus, sondern gibt nur den Status der ursprünglichen Transaktion oder Aktion zurück.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass das Computop Paygate für die erste initiale Aktion (Authentifizierung/Autorisierung) einen abgeschlossenen Transaktionsstatus haben muss. Dies gilt nicht für 3-D Secure Authentifizierungen, die durch einem Timeout beendet werden. Der Status 3-D Secure Timeout gilt nicht als abgeschlossener Status, bei dem ReqID-Funktionalität am Paygate nicht greift. Einreichungen mit identischer ReqID auf einen offenen Status werden regulär verarbeitet.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bitte beachten Sie, dass eine ReqID nur 12 Monate gültig ist, danach wird sie vom Paygate gelöscht.</p> |                                                                                                                            |

Parameter für Kreditkartenzahlungen über stationäre Terminals

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

- ! es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
- ! die Parameter (z.B. MerchantId, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key                | Format    | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>mid</b>         | ans..30   | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                                                                      |
| <b>PayID</b>       | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                      |
| <b>XID</b>         | an32      | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden                                       |
| <b>Code</b>        | n8        | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                      |
| <b>Description</b> | ans..1024 | M   | Nähere Beschreibung bei Ablehnung der Zahlung. Bitte nutzen Sie <b>nicht</b> den Parameter <b>Description</b> , sondern <b>Code</b> für die Auswertung des Transaktionsstatus! |
| <b>TransID</b>     | ans..64   | M   | Transaktionsnummer des Händlers                                                                                                                                                |
| <b>TID</b>         | n..20     | M   | In der Regel neunstellige Terminalnummer                                                                                                                                       |
| <b>AuthCode</b>    | ans..6    | M   | Autorisierungscode des Acquirers                                                                                                                                               |
| <b>Status</b>      | a..50     | M   | AUTHORIZED oder FAILED. Nur bei Sale-Transaktionen lautet der Status OK.                                                                                                       |

Ergebnis-Parameter für Kreditkartenzahlungen über stationäre Terminals

## Storno von stationären Kreditkartenzahlungen

Um die Buchung einer Kreditkartenzahlung über ein stationäres Terminal zu stornieren, verwenden Sie bitte folgende URL:

[https://www.computop-paygate.com/stationary\\_rev.aspx](https://www.computop-paygate.com/stationary_rev.aspx)

**Hinweis:** Aus Sicherheitsgründen lehnt das Paygate alle Zahlungsanfragen mit Formatfehlern ab. Bitte übergeben Sie deshalb bei jedem Parameter den korrekten Datentyp.

Die folgende Tabelle beschreibt die verschlüsselten Übergabeparameter:

| Key               | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                                             |
|-------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MerchantID</b> | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird. Dieser Parameter ist zusätzlich auch unverschlüsselt zu übergeben.                            |
| <b>PayID</b>      | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                |
| <b>XID</b>        | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für alle einzelnen Transaktionen (Autorisierung, Buchung, Gutschrift), die für eine Zahlung durchgeführt werden |
|                   |         |     |                                                                                                                                          |

|                     |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TransID             | ans..64 | M | ID des Händlers zur Identifizierung des zu stornierenden Zahlungsvorgangs                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">MAC</a> | an64    | M | Hash Message Authentication Code (HMAC) mit SHA-256-Algorithmus. Details finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Anfrage)</a></li> <li><a href="#">HMAC-Authentisierung (Notify)</a></li> </ul> |

Parameter zur Stornierung von Kreditkartenzahlungen über stationäre Terminals

Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die das Paygate als Antwort zurückgibt:

-  es können jederzeit neue Parameter hinzugefügt bzw. die Reihenfolge geändert werden
-  die Parameter (z.B. MerchantID, RefNr) sollten nicht auf Groß-/Kleinschreibung geprüft werden

| Key                    | Format  | CND | Beschreibung                                                                                                              |
|------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">mid</a>    | ans..30 | M   | HändlerID, die von Computop vergeben wird                                                                                 |
| <a href="#">PayID</a>  | an32    | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request. |
| TransID                | ans..64 | M   | Transaktionsnummer des Händlers.                                                                                          |
| <a href="#">Status</a> | a..50   | M   | OK ( <a href="#">URLSuccess</a> ) oder FAILED ( <a href="#">URLFailure</a> )                                              |
| <a href="#">Code</a>   | n8      | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                 |

Ergebnis-Parameter bei Stornierung von Kreditkartenzahlungen über stationäre Terminals

## PayNow

### Silent Mode für Kreditkarten mit SSL und 3-D Secure-Verfahren

PayNow verbindet die Vorteile von Paygate-Formularen und Server-zu-Server-Verbindungen: Im Unterschied zum Paygate-Formular, wo durch den Aufruf von **payssl.aspx** das Formular vom Paygate-Server geladen wird, muss bei PayNow das Formular vom Händlersystem bereitgestellt werden. Das Formular verwendet dieselben Parameter, wie hier nachfolgend beschrieben.

Im Unterschied zum Paygate-Formular werden die Parameter nicht wie beim Aufruf der payssl.aspx als URL-Parameter übergeben, sondern als Formular-Eingabeparameter. Im Übrigen können beim Aufruf der PayNow.aspx die gleichen Parameter wie bei der PaySSL.aspx verwendet werden.



Bitte beachten Sie, dass der Aufruf der URLSuccess oder URLFailure bei einem Fallback zu 3-D Secure 1.0 mit GET stattfindet. Ihre Systeme sollten daher Parameter sowohl per GET als auch per POST entgegennehmen können.

| Paygate-Formular                                   | PayNow                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| payssl.aspx?MerchantID=[mid]&Len=[len]&Data=[data] | <pre>&lt;form action=paynow.aspx&gt;   &lt;input type="hidden" name="MerchantID" value=[mid]&gt;   &lt;input type="hidden" name="Len"         value=[len]&gt;   &lt;input type="hidden" name="Data"        value=[data]&gt;   : &lt;/form&gt;</pre> |

Die Kreditkartendaten müssen mit folgenden Parametern an paynow.aspx übermittelt werden:

| Key                  | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CCNr</a> | n..19  | M   | Kreditkartennummer für Kreditkarten-Zahlungen.<br><br>Es kann wahlweise übergeben werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>entweder die richtige Kreditkartennummer (PAN)</li> <li>oder die Pseudokartennummer, welche Sie zuvor in einer Paygate-Antwort als <a href="#">PCNr</a> erhalten haben.</li> </ul> |

|          |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       |   | <p> Mit 3-D Secure 2.x wird die CCNr (PAN oder PCNr) im <a href="#">card-JSON</a> gesendet.</p> <p> Wir empfehlen die Verwendung der "<a href="#">Hosted Payment Page</a>" oder des <a href="#">Kreditkartenformular (PaySSL)</a> sowie Übergabe der PCNr zur vereinfachten <a href="#">PCI DSS</a> Zertifizierung.</p> |
| CCCVC    | n3    | O | Kartenprüfnummer: Die letzten 3 Ziffern auf dem Unterschriftsfeld der Kreditkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CCExpiry | n6    | M | Ablaufdatum der Kreditkarte im Format YYYYMM, z.B. 201807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CCBrand  | a..22 | M | Kreditkartenmarke.<br><br>Bitte beachten Sie die Schreibweise gemäß Tabelle der Kreditkartenmarken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

PayNow-Parameter für 3-D Secure-Verfahren

Nachdem der Kunde seine Kreditkartendaten eingegeben hat, werden die Zahlungsdaten an die PayNow-Seite übertragen, wo die weitere Zahlungsabwicklung inkl. 3-D Secure stattfindet. Die Formulardaten müssen direkt an die PayNow-Seite übertragen werden und dürfen nicht an das Händlersystem übermittelt werden! Auch dürfen keine PCI-relevanten Daten als zusätzliche Eingabeparameter an die PayNow-Seite übermittelt werden!

## Batch-Nutzung der Schnittstelle

Grundsätzliche Informationen zur Arbeit mit Batch-Dateien sowie zu deren Aufbau erfahren Sie im separaten Handbuch zum Batchmanager. Im Batch-Verfahren sind nicht alle Funktionen verfügbar, die für die Online-Schnittstelle verfügbar sind.

### Batch-Aufrufe und Antworten

Dieses Kapitel beschreibt die Parameter, die Sie im Datensatz (**Record**) für die Ausführung einer Kreditkartenzahlung übergeben müssen und welche Informationen Sie der Antwort-Datei über den Status des Zahlungsvorgangs entnehmen können.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Reservierungs- / Autorisierungsfristen Ihres Acquirers (siehe AGBs), damit Sie als Händler sicherstellen, dass die Abbuchungen in der korrekten Frist an unserem Paygate eingereicht werden.

**Hinweis:** Im Batch-Verfahren sind nicht alle Funktionen der Online-Schnittstelle verfügbar.

Bei den Batch-Aufrufen ist die verwendete Batch-Version zu unterscheiden, wovon die optionalen Parameter abhängen. Alle mit „2.“ beginnen Versionsbezeichnungen betreffen Aufrufe für einen Konzern. Das bedeutet, innerhalb einer Batch-Datei mit einer bestimmten MerchantID können auch Transaktionen anderer Händler mit einer abweichenden Sub-MID übertragen werden.

Für die Anbindungen ECPCC, GMO, Kalixa und SafeCharge beschränken sich die möglichen Actions auf Capture, Credit und Reverse.

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht der pro Aktion jeweils möglichen Batch-Versionen und ihrer Besonderheiten:

| Action    | Version     | Beschreibung                                                                              |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authorize | 1.2 / 2.2   | mit textfeld1, textfeld2, RTF, cardholder, transactionID, schemeReferenceID               |
|           | 1.21 / 2.21 | mit textfeld1, textfeld2, RTF, approvalcode, cardholder, transactionID, schemeReferenceID |
|           | 1.3 / 2.3   | mit CVC, transactionID, schemeReferenceID                                                 |
|           | 1.5 / 2.5   | mit CVC, Zone                                                                             |
| Capture   | 1.2 / 2.2   | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
|           | 1.21 / 2.21 | mit textfeld1, textfeld2, approvalcode                                                    |
|           | 1.4 / 2.4   | mit Stopp der Autorisierungsverlängerung (FinishAuth)                                     |
| CaptureEx | 1.3 / 2.3   | mit CVC                                                                                   |
| Credit    | 1.2 / 2.2   | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
|           | 1.21 / 2.21 | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
|           | 1.4 / 2.4   | mit Stopp der Autorisierungsverlängerung (FinishAuth)                                     |
| CreditEx  | 1.2 / 2.2   | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
|           | 1.21 / 2.21 | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
|           |             |                                                                                           |

|                |             |                                                                                           |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1.3 / 2.3   | mit textfeld1, textfeld2                                                                  |
| <b>Sale</b>    | 1.2 / 2.2   | mit textfeld1, textfeld2, RTF, cardholder, transactionID, schemeReferenceID               |
|                | 1.21 / 2.21 | mit textfeld1, textfeld2, RTF, approvalcode, cardholder, transactionID, schemeReferenceID |
|                | 1.3 / 2.3   | mit CVC, textfeld1, textfeld2, transactionID, schemeReferenceID                           |
|                | 1.5 / 2.5   | mit CVC, Zone                                                                             |
| <b>Reverse</b> | 1.x / 2.x   | Standardversion                                                                           |

Beschreibung der möglichen Batch-Versionen

Der Aufbau für eine Kreditkartenzahlung in einer einzureichenden Batch-Datei sieht folgendermaßen aus:

```
HEAD,<MerchantID>,<Date>,<Version>
CC,Authorize,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCCVC>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>,<RTF>,<approvalcode>,<cardholder>,<Zone>,<transactionID>,<schemeReferenceID>]
CC,Capture,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<PayID>,<FinishAuth>,<textfeld1>,<textfeld2>,<approvalcode>]
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCCVC>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>,<RTF>,<approvalcode>,<cardholder>,<Zone>,<transactionID>,<schemeReferenceID>]]
CC,Credit,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<PayID>,<FinishAuth>,<textfeld1>,<textfeld2>]
CC,CreditEx,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCCVC>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>]
CC,Reverse,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<PayID>
FOOT,<CountRecords>,<SumAmount>
```

Beispiel für Batch-Versionen:

#### Version 1.2

```
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>,<RTF>,<cardholder>,<transactionID>,<schemeReferenceID>
```

#### Version 1.21

```
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>,<RTF>,<approvalcode>,<cardholder>,<transactionID>,<schemeReferenceID>
```

#### Version 1.3

```
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCCVC>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<textfeld1>,<textfeld2>,<transactionID>,<schemeReferenceID>
```

#### Version 1.5

```
CC,Sale,<Amount>,<Currency>,<TransID>,<RefNr>,<CCBrand>,<CCNr|PCNr>,<CCCVC>,<CCEXpiry>,<OrderDesc>,<Zone>
```

Beispiel für Master-MID-Funktion:

HEAD, [Master]MerchantID, Date, 2.x  
 Type, Action, [Slave]MID, Amount, Currency, TransID, Data (depends on Action)  
 FOOT, CountRecords, SumAmount

Die folgende Tabelle beschreibt die einzelnen Felder und Werte, die im Datensatz (Record) innerhalb der Batch-Datei verwendet werden:

| Key         | Format   | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type        | a..11    | M   | HEAD für Header, FOOT für Footer, CC für Kreditkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Action      | a..20    | M   | Der Action-Parameter definiert die Art der Transaktion:<br><br>Authorize (Autorisierung)<br><br>Capture (Buchung)<br><br>Sale (Verkauf)<br><br>Credit (Gutschrift)<br><br>CreditEx (Gutschrift ohne vorherige Buchung; bitte stimmen sie sich hierzu vorher mit dem <a href="#">Computop Helpdesk</a> ab)<br><br>Reverse (Storno)                                                                                                                                                                                                            |
| Amount      | n..10    | M   | Betrag in der kleinsten Währungseinheit (z.B. EUR Cent). Bitte wenden Sie sich an den <a href="#">Computop Helpdesk</a> , wenn Sie Beträge < 100 (kleinste Währungseinheit) buchen möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Currency    | a3       | M   | Währung, drei Zeichen DIN / ISO 4217, z.B. EUR, USD, GBP. Hier eine Übersicht: <a href="#">A1 Währungstabelle</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PayID       | an32     | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TransID     | ans..64  | M   | TransaktionsID, die für jede Zahlung eindeutig sein muss.<br><br>Bitte beachten Sie bei einigen Anbindungen die abweichenden Formate, die bei den spezifischen Parametern angegeben sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RefNr       | ns..30   | O   | Eindeutige Referenznummer des Händlers, welche als Auszahlungsreferenz in der entsprechenden Acquirer EPA-Datei angegeben wird. Bitte beachten Sie, ohne die Übergabe einer eigenen Auszahlungsreferenz können Sie die EPA-Transaktionen nicht zuordnen, zusätzlich kann das Computop Settlement File (CTSf) auch nicht zusätzlich angereichert werden.<br><br>Es sind ausschließlich ASCII-Zeichen erlaubt. Sonderzeichen wie ("Umlaute", ...) sind nicht erlaubt und müssen ggf. durch ASCII-Zeichen ersetzt werden (z.B. ü ue, é e, ...). |
| Order Desc  | ans..127 | O   | Beschreibung der gekauften Waren, Einzelpreise etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CCBrand     | a..22    | C   | Kreditkartenmarke.<br><br>Bitte beachten Sie die Schreibweise gemäß Tabelle der Kreditkartenmarken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CCNr        | n..16    | C   | Kreditkartennummer mind. 12stellig numerisch ohne Leerzeichen. Optional können Sie auch eine Pseudokartennummer (PKN) übergeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PCNr        | n16      | O   | Pseudo Card Number: Vom Computop Paygate generierte Zufallszahl, die eine reale Kreditkartennummer repräsentiert. Die Pseudokartennummer (PKN) beginnt mit 0, und die letzten 3 Stellen entsprechen denen der realen Kartennummer. Die PKN kann wie eine Kreditkartennummer für Autorisierung, Buchung und Gutschriften verwendet werden.<br><br>PCNr ist ein <b>Antwortwert</b> von Computop Paygate und kann ebenfalls als <b>CCNr</b> im Request oder als Teil von <b>card</b> -JSON verwendet werden.                                    |
| CCExpiry    | n6       | OC  | In Verbindung mit PCNr: Ablaufdatum der Kreditkarte im Format YYYYMM (202207).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CCCVC       | n..4     | O   | Kartenprüfnummer in Version 1.3: Bei Visa und MasterCard die letzten 3 Ziffern auf dem Unterschriftsfeld der Kreditkarte. Bei American Express 4 Ziffern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finish Auth | ans1     | O   | Version=1.4: Wenn Sie die Autorisierungsverlängerung nutzen, stoppen Sie die Wiederholung mit dem Wert Y im Feld FinishAuth bei Capture oder Credit. Beispiel: Sie buchen eine Teillieferung. Der Rest der Bestellung ist nicht lieferbar. Daher übergeben Sie beim Capture der Teilbuchung im Feld FinishAuth Y, damit das <b>Paygate</b> den Restbetrag nicht wieder autorisiert. Beachten Sie dazu auch den folgenden Abschnitt zum <b>Stopp von Autorisierungsverlängerungen</b> .                                                       |

Beschreibung der Felder im Datensatz von Batch-Dateien

Der Record-Bereich in der Antwort-Datei zu Batch-Transaktionen sieht folgendermaßen aus:

```
HEAD, <MerchantID>, <Date>, <Version>
CC, Authorize, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>, <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, [<CCCVC>], <CCExpiry>,
<OrderDesc>[, <textfeld1>, <textfeld2>, <RTF>, <approvalcode>, <cardholder>, <Zone>, <transactionID>,
<schemeReferenceID>], <Status>, <Code>
```

```

CC, Capture, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>[<textfeld1>, <textfeld2>, <approvalcode>],
<Status>, <Code>
CC, AuthSplit, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>, FAILED, <Code>, <Description>, [<PCNr>]
CC, Renewal, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>, FAILED, <Code>, <Description>, [<PCNr>]
CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>, <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, [<CCCVC>], <CCExpiry>,
<OrderDesc>[, <textfeld1>, <textfeld2>, <RTF>, <approvalcode>, <cardholder>, <Zone>, <transactionID>,
<schemeReferenceID>], <Status>, <Code>
CC, Credit, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>[, <FinishAuth>, <textfeld1>, <textfeld2>],
<Status>, <Code>
CC, CreditEx, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, [<CCCVC>], <CCExpiry>,
<OrderDesc>[, <textfeld1>, <textfeld2>], <Status>, <Code>
CC, Reverse, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <PayID>, <Status>, <Code>
FOOT, <CountRecords>, <SumAmount>

```

Beispiel für Batch-Versionen:

#### Version 1.2

```

CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, <CCExpiry>, <OrderDesc>, <Status>,
<Code>
CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, <CCExpiry>, <OrderDesc>, <textfeld1>,
<textfeld2>, <RTF>, <cardholder>, <transactionID>, <schemeReferenceID>, <Status>, <Code>

```

#### Version 1.21

```

CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, <CCExpiry>, <OrderDesc>, <textfeld1>,
<textfeld2>, <RTF>, <approvalcode>, <cardholder>, <transactionID>, <schemeReferenceID>, <Status>, <Code>

```

#### Version 1.3

```

CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, <CCCVC>, <CCExpiry>, <OrderDesc>,
<textfeld1>, <textfeld2>, <transactionID>, <schemeReferenceID>, <Status>, <Code>

```

#### Version 1.5

```

CC, Sale, <Amount>, <Currency>, <TransID>, (<RefNr>), <CCBrand>, <CCNr|PCNr>, <CCCVC>, <CCExpiry>, <OrderDesc>,
<Zone>, <Status>, <Code>

```

Die folgende Tabelle beschreibt die Antwort-Parameter, die der Batch-Manager im Record-Bereich zu jeder Transaktion speichert (hier nicht erklärte Standardparameter wie etwa <TransID> oder <RefNr> und Aufrufparameter werden unverändert zum Aufruf wieder zurückgegeben und sind vorstehend beschrieben):

| Key    | Format | CND | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action | a..20  | M   | Der Action-Parameter definiert die Art der Transaktion wie Capture (Buchung) oder Credit (Gutschrift) – siehe oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PayID  | an32   | M   | Vom Paygate vergebene ID für die Zahlung; z.B. zur Referenzierung in Batch-Dateien sowie im Capture- oder Credit-Request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Status | a..50  | M   | OK oder FAILED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Code   | n8     | M   | Fehlercode gemäß Paygate Antwort-Codes ( <a href="#">A4 Fehlercodes</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PCNr   | n16    | O   | <p>Pseudo Card Number: Vom Computop Paygate generierte Zufallszahl, die eine reale Kreditkartennummer repräsentiert. Die Pseudokartennummer (PKN) beginnt mit 0, und die letzten 3 Stellen entsprechen denen der realen Kartennummer. Die PKN kann wie eine Kreditkartennummer für Autorisierung, Buchung und Gutschriften verwendet werden.</p> <p>PCNr ist ein <b>Antwortwert</b> von Computop Paygate und kann ebenfalls als <b>CCNr</b> im Request oder als Teil von <b>card</b>-JSON verwendet werden.</p> |

Beschreibung der Ergebnis-Parameter im Datensatz von Batch-Dateien

## Stopp von Autorisierungsverlängerungen

Mit einer Kreditkartenautorisierung erwerben Sie einen Zahlungsanspruch. Allerdings verfällt eine Autorisierung nach spätestens 30 Tagen oder auch, wenn Sie einen Teilbetrag buchen, zum Beispiel weil mehrere Teillieferungen nötig sind. Um Ihren Zahlungsanspruch in solchen Fällen wiederherzustellen, kann das Paygate eine verfallene Autorisierung automatisch wiederholen.

Falls eine Bestellung nicht lieferbar ist oder vom Kunden storniert wurde, ist es **sehr wichtig**, dass Sie die automatischen Autorisierungen stoppen. Andernfalls wird das Kartenlimit Ihres Kunden dauerhaft reduziert, weil das Paygate die Karte Ihres Kunden immer wieder neu belastet.

Im Normalfall stoppt das Paygate die Autorisierungsverlängerung, wenn der autorisierte Betrag komplett gebucht wurde. Sie können die Autorisierungsverlängerung in der Batch-Version 1.4 aber auch manuell stoppen, indem Sie den Zahlungsstatus ändern. Zu diesem Zweck reichen Sie in Ihrer Batch-Datei eine Buchung ein, deren Betrag unter dem zulässigen Limit liegt. Da das Paygate Kreditkartenbuchungen unter 1,00 Euro ablehnt, ändert sich der Zahlungsstatus bei geringeren Beträgen auf FAILED. Das Paygate wird diese Autorisierung deshalb nicht weiter verlängern. Ein entsprechender Capture-Eintrag mit 0,05 EUR sieht beispielsweise so aus:

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CC, Capture, 5, EUR, BestNr . 0815, Rg . Nr . 5180, a86dga4310d24453acd6f8a3112a769, y |
|----------------------------------------------------------------------------------------|

Da der Betrag von 5 Cent unter dem Mindestbetrag von 1,00 Euro liegt, lehnt das Paygate die Buchung mit der Fehlermeldung MinValue ab. Die Zahlung erhält dann den Status FAILED, so dass die Autorisierungsverlängerung gestoppt wird.